



CODE:

SWR-300 v.1.0/I

HU

NÉV:

**Puffer tápellátó rendszer PoE kapcsolókhoz
és felvevőhöz 54VDC/4x17Ah/300W**

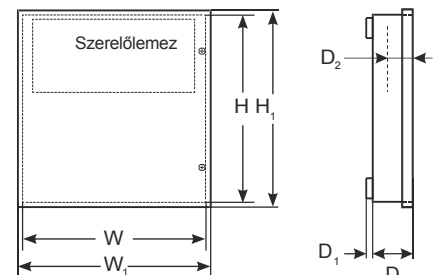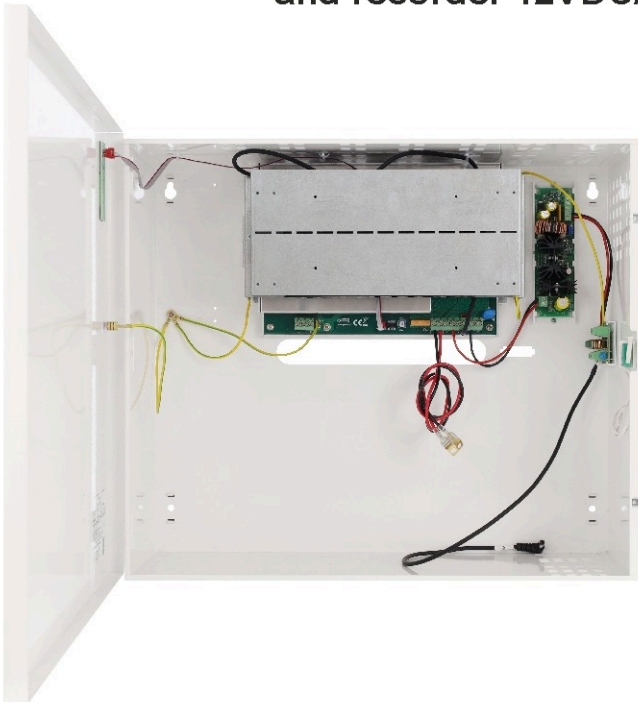

Jellemzők:

- Tápfeszültség ~200 - 240 V
- Magas hatásfok (87%)
- 54 V-os tápellátás PoE kapcsolókhoz
- 12 V-os tápegység a felvevőhöz
- Akkumulátor töltés és karbantartás ellenőrzése
- Mélykisüléssel akkumulátor védelem
- Akkumulátor töltési áram: 0,5 A/1 A/2 A, jumperrel választható
- Fém burkolat - fehér RAL9003 színben
- Kivehető univerzális szerelőlemez
- Optikai jelzés
- Védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - OVP túlfeszültség elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem
 - szabotázs elleni védelem: nem kívánt burkolatnyitás
 - OHP túlmelegedés elleni védelem
 - az akkumulátor védelme a fordított kapcsolás ellen
- Kényszerhűtés - beépített ventilátor
- Garancia - 2 év a gyártástól számítva

Általános leírás

A PoE-kapcsolók és a felvevő puffer tápellátó rendszere, az SWR-300 a PoE-kapcsolók 52 V DC-vel és a 12 V DC-vel táplált felvevő szünetmentes tápellátására szolgál. A készüléket kapcsolóüzemű tápegység-modul és nagy energiahatékonyságú DC/DC átalakító alapján tervezték, amely fémházban (RAL 9003 szín) van elhelyezve. A házban négy 17Ah/12 V-os (SLA) akkumulátornak van hely, és az ajtónyitást jelző mikrokapcsolóval van felszerelve. A készülék levehető univerzális szerelőlemezekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a legfeljebb 245x150x50 (Sz x H x D) [mm] méretű PoE-kapcsolók felszerelését. Például a Pulsar modelljei: **S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108, SF108**), és a legfeljebb 380x380x48 (Sz x H x D) [mm] méretű felvevő.

A készülék kétféle konfigurációban működhet:

1. Kimeneti teljesítmény * 300 W
2. Kimeneti teljesítmény * 270 W+ 0,5 A akkumulátor töltési folyamat
3. Kimeneti teljesítmény * 240 W+ 1 A akkumulátortöltési folyamat
4. Kimeneti teljesítmény * 210 W+ 2 A akkumulátortöltési folyamat

* A PoE eszközök és a DVR teljes teljesítménye, a DVR maximális teljesítménye 60 W.

TECHNIKAI ADATOK

Tápegység	~ 200 - 240 V; 1,5 A; 50/60 Hz	
Inrush áram	60 A	
Hatékonyág	87%	
PoE ellátás	54 V DC; 300 W	
Felvevőkészülék tápellátása	12 V EGYENÁRAM; 5 A; 60 W	
Hullámfeszültség	150 mV p-p max.	
Az akkumulátor töltési feszültsége	44-54 V DC	
Akkumulátor töltési áram	0,5 A / 1 A / 2 A jumperrel kiválasztható	
Rövidzárlatvédelem (SCP)	elektronikus, automatikus helyreállítás	
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	A tápellátás 105-150%-a, automatikus helyreállítás	
Túlfeszültség elleni védelem	varisztorok	
A tápegység áramfelvétele akkumulátoros működés során	kb. 30 mA	
LED optikai jelző kimenet	LED AC - váltakozó feszültség jelenléte LED DC - egyenfeszültség jelenléte a tápegység kimenetén LED CHARGE - az akkumulátor töltési folyamata	
Csatlakozók	Tápfeszültség bemenet: (AWG 22-10) PoE tápegység kimenet: 5,5: DC dugó 2,1/5,5 BAT kimenet: akkumulátor vezeték Ø6 (M6-1,5) 45cm	
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C÷ +40 ^(o) °C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.	
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)	
Védettségi fok EN 60529	IP20	
Üzemi hőmérséklet	-10°C...+40°C	
Tárolási hőmérséklet	-20°C...+60°C	
Rezgések és impulzushullámok szállítás közben	A PN-83/T-42106 szerint	
Méretek	W=460, H=390, D+D1=173+8 [+/- 2mm] W1=465, H1=395 [+/- 2mm]	
Burkolat	Acéllemez, DC01 1,0mm szín RAL 9003	
Beépítési hely (BxHxT): - kapcsoló - felvevő	Akkumulátorok 4x7 Ah	Akkumulátorok 4x17 Ah
	245x150x50	245x150x50
	380x380x48	380x280x48
Zárás	Sajtfejes csavar x 2 (elől, zárószerelés lehetséges)	
Megjegyzések	A burkolat nem csatlakozik a szerelési felülethez, így a kábelek elvezethetők	
Kiegészítő berendezések	Szerelőcsavarok (x4)	
Nettó/bruttó súly	7,8 / 8,6 [kg]	
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártástól számítva	

Mintaszerelés:



Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.