

Kód: **WCPR-3060** v.1.0 / I

Név: **Állítható távtartó kar pontérzékelőkhöz, 30-60 cm; 0-50°**

HU



JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A kinyúlókar 6-12 m belmagasságú helyiségekben történő pontszerű tűzérzékelők felszerelésére szolgál. Lehetővé teszi az érzékelő mennyezettől való eltávolítását, hogy tűz esetén ne kerüljön a „légpárna” zónájába, és a füst eljuthasson hozzá - a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

MODELL:

Szerelési méret:	300 - 600 mm
Külső méret:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Anyag:	fémlemez DC01, 1.5mm, RAL7035 (szürke), fémdoboz
Garancia:	2 év

JELLEMZŐK

- Állítható hosszúság (30 cm - 60 cm)
- Állítható szög (dőlésszög) 0-50°
- RAL 7035 szín (szürke strukturált felület)
- Az érzékelők biztos és stabil rögzítése

A gép a következőket tartalmazza:

- 30-60 cm-es állítható hosszúság, amely biztosítja a tűzvédelmi előírások teljes körű betartását,
- 50°-os szögben állítható mennyezeti csatlakozó, amely lehetővé teszi a görbületekre való felszerelést úgy, hogy az érzékelő merőleges maradjon a talajra,
- stabil szerkezet, amely garantálja a rezgésekkel és rázkódásokkal szembeni ellenállást,
- különböző típusú mennyezetekbe és tartószerkezetekbe szerelhető.


A következő alkalmazásokra tervezték:

- Biztonsági rendszerek - tűzérzékelők felszerelése olyan helyeken, ahol a mennyezetre történő szokásos felszerelés korlátozhatja az észlelés hatékonyságát,
- Magas és ipari épületek - 6-12 m belmagasságú helyiségek, ahol az érzékelőt el kell távolítani a mennyezettől.


Megjegyzés: a kar felszereléséhez megfelelő teherbírású rögzítőelemekre van szükség (csavarok, horgonyok vagy acélbilincsek, a szerkezettől függően).

Beállítások:

Állítható hosszúság: 300-530 mm

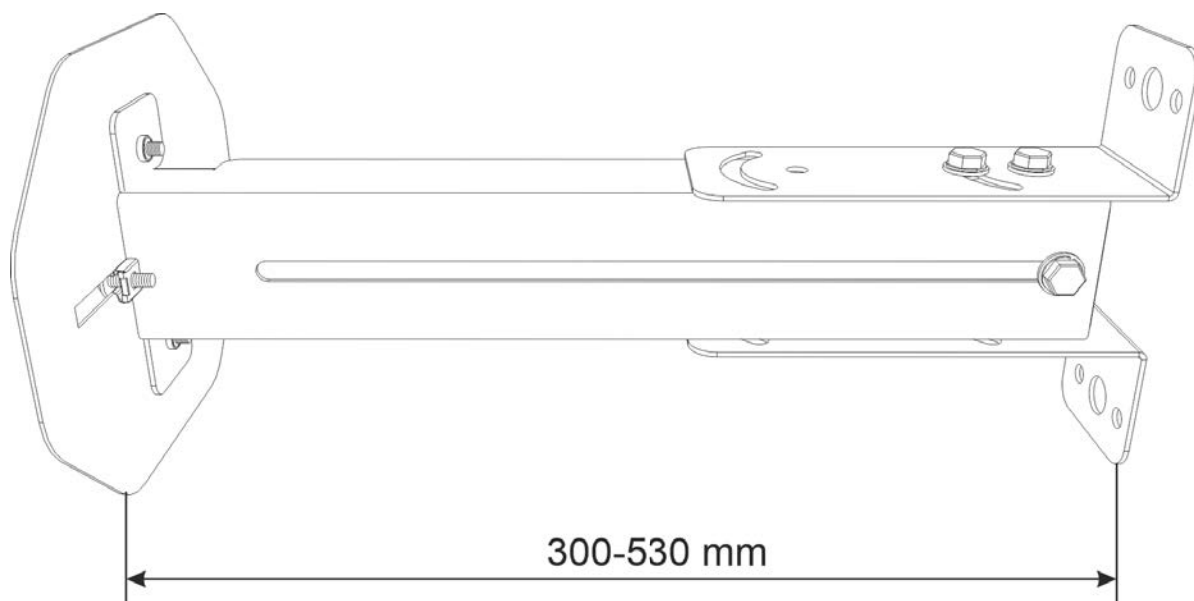

Állítható hosszúság: 370-600 mm

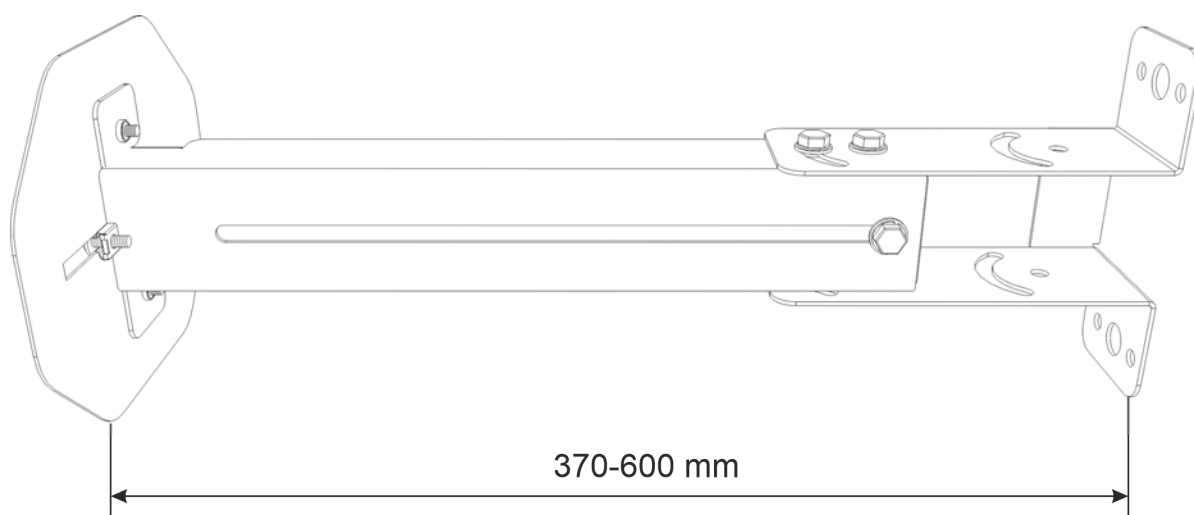

Dőlésszög-beállítás: 0-50°

