


CODIC **ARAS600N** v.1.0/I

IT

E:

NOME: **Guide ARAD dedicate agli armadi RACK19" - profondità 600 mm**

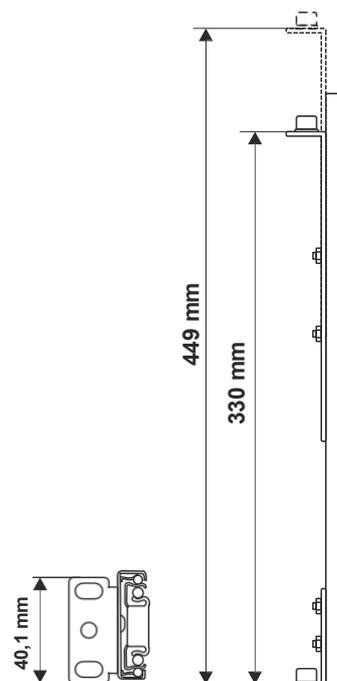

## DESTINAZIONE

La guida **ARAS600N** è destinata al montaggio di armadi RACK, tipo: **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** in un armadio RACK 19" profondo 600 mm.

## DATI TECNICI


<b>Dimensioni di montaggio</b>	H=1U, D=330÷ 449mm
<b>Material e</b>	- lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,0 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL9005 (nero) - binari - completamente estensibili
<b>Destinazione</b>	all'interno
<b>Peso netto/lordo</b>	1,47 / 1,58 [kg]
<b>Note</b>	- fissaggio a quattro punti sulle guide RACK anteriori+ supportato sui profili RACK anteriori e posteriori - 4 viti M6+ dadi a gabbia inclusi - 2 viti M4 incluse - per fissare l'involucro RACK
<b>Garanzia</b>	2 anni

## Installazione

Montare i dadi a gabbia M6 sull'armadio RACK, come mostrato nella figura seguente. Quindi, montare le guide ARAS. Prestare attenzione al corretto posizionamento delle guide orizzontali. Regolare la loro lunghezza tra i profili RACK anteriori e posteriori.



Rimuovere il cursore e fissarlo all'involucro ARAD (vite M4+ rondella). L'involucro deve essere fissato alla parte anteriore delle guide RACK con quattro viti M6.

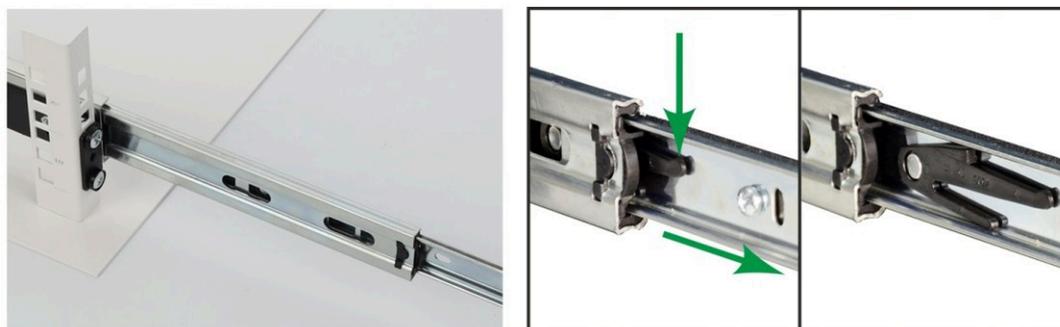

Rimuovere il cursore dalla guida ARAS

Rimuovere il cursore



Rimuovere la prima vite M4 dall'involucro ARAD.



Fissare i cursori con due viti all'involucro ARAD (non dimenticare la rondella distanziatrice sotto la seconda vite).



Far scorrere l'involucro con i cursori nelle guide installate nell'armadio RACK da 19".

