


CODIC  
E:  
NOME:

**AWO003 v.1.5/IV**  
**7/TRP20/PAR**

**EN**

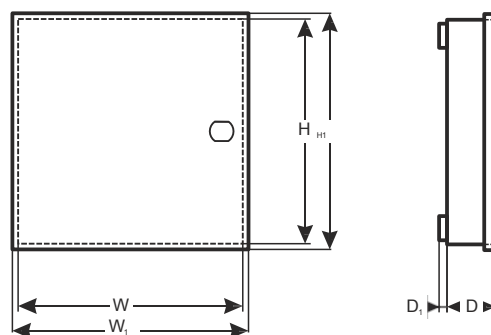

#### DESTINAZIONE

##### PARADOX

- 1) MG5050
- 2) (728 ULT, E55, E65, MG5000) + PS817
- 3) SP4000, 5500, 6000

##### MODULI:

- 1) (2 x ZX8, PGM4) + PS817
- 2) (ACM12, APR3-ADM2, PS17) + PS817
- 3) APR3- HUB2 + ZX8 (PGM4) + PS817

#### DATI TECNICI

|                                           |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne dell'involucro:        | L = 250, A = 250, P + P1 = 80 + 8 [±2 mm]                                                                                                             |
| Dimensioni esterne del pannello frontale: | L1 = 255, A1 = 255 [±2 mm]                                                                                                                            |
| Vano batteria:                            | 7 Ah / 12 V al piombo sigillato (SLA)                                                                                                                 |
| Peso netto/lordo:                         | 2,25 / 2,40 [kg]                                                                                                                                      |
| Trasformatore:                            | TRP 20 VA/16 V/18 V in caso di PC/ABC in classe UL94-V0, IP30                                                                                         |
| Alimentazione:                            | 230 V (-15%/+10%); 50 Hz, 120 mA (max.)                                                                                                               |
| Uscita dell'alimentatore:                 | U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)                                                                                       |
| Ambiente di funzionamento:                | classe II, da -10 °C a 40 °C                                                                                                                          |
| Descrizione del materiale:                | lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003                                                                 |
| Destinazione d'uso:                       | interni                                                                                                                                               |
| Protezione antimanomissione:              | 1 microinterruttore: apertura, antimanomissione a parete 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi                                         |
| Fissaggio:                                | viti per lamiera x 4                                                                                                                                  |
| Note:                                     | opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione dello sportello, fori per MAGELLAN (antenne) |
| Dichiarazione, garanzia:                  | CE, 2 anni dalla data di produzione                                                                                                                   |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.