


CODIC **AWO008** v.1.2/IV  
E:  
NOME: **7/TRP40/PAR/S**

IT\*

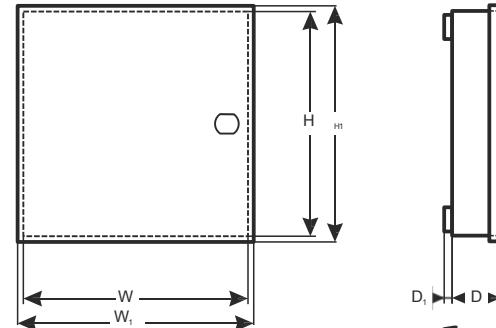

## DESTINAZIONE

### PARADOLLO:

Centrali di allarme: EVOHD, EVO192, MG5000, MG5050, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000. Moduli: ACM12, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PS817.

*La documentazione non tiene conto della potenza del trasformatore necessaria per il corretto funzionamento dei dispositivi installati. Si consiglia di verificare con i dati del produttore dei dispositivi.*

## DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=250, H=252, P+D <sub>i</sub> =81+8 [+/-2 mm].
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L <sub>i</sub> =256, H <sub>i</sub> =256 [+/-2 mm]
Spazio per la batteria:	7Ah/12V Piombo Acido Sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	2.431 / 2.578 [kg]
Trasformatore:	TRP 40VA/16V/18V in caso di PC/ABC in classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Uscita alimentazione:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Ambiente operativo:	Classe ambientale II, -10°C ÷ +40°C
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V DC max. NC - contatti normalmente chiusi 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5A; 50 V DC (PKAZ066)
Chiusura:	avvitato: vite x 4
Note:	possibilità di installare la serratura, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione della porta, fori per MAGELLAN (antenna)
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.