


CODIC
E:
NOME:

AWO009 v.1.2/IV
7/TRP40/DSPR/S

EN

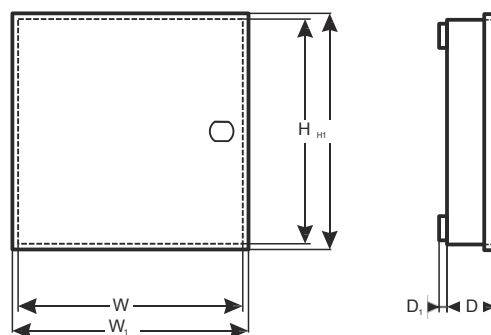

DESTINAZIONE

DSC: PC 1616, 1832, 1864

MODULI: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192

MODULI: ZX8, APR3-HUB2, ZX8SP, APR3-ADM2, PGM4

RISCO: PRO24

MODULI: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, CA10, VERSA5, 10, 15, INTEGRA 24, 32

MODULI: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)

PYRONIX: MATRIX 424, 6

CROW: RUNNER 4, 8

TELMOR: TCA-824

SUMMIT: PENTA

ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER

EBS: PX 202A

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=250, A=250, P+P1=80+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L1=255, A1=255 [$\pm$ 2 mm]
Vano batteria:	7 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)
Peso netto/lordo:	2,40 / 2,55 [kg]
Trasformatore:	TRP 40 VA/16 V/18 V in caso di PC/ABC, classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)
Uscita dell'alimentatore:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Ambiente operativo:	classe II, da -10 °C a 40 °C
Descrizione del materiale:	lamiera di acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interni
Protezione antimanomissione:	1 microinterruttore: apertura, 0,5 A a 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Fissaggio:	viti per lamiera x 4
Note:	opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione dello sportello
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.