


CODIC **AWO150** v1.8/IV
E: **7/TRP40/DSPR**
NOME:

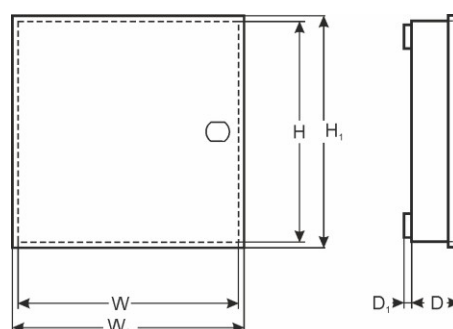

DESTINAZIONE

DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

MODULI: 5 x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

1x(4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200, GSM/GPRS 3G2060, GSM/GPRS TL260GS, GSM/HSPA 3G2080E, GSM/HSPA TL2803GE)

PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)

MODULI: 2x (ZX8, ZX4, APR3-HUB2, PGM4) 1x (APR3-ADM2)

RISCO: PRO24 + EZ16 (E04, EZ8) PRO116, 128, 140

MODULI: 2x EZ16 (E04, EZ8)

SATEL: CA4V1, CA5, CA6

(VERSA5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA64E, SM, MST1)

(INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)

MODULI: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

CROW: RUNNER 4, 8

TELMOR: TCA-824

ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER: PR402, CPR 32-SE

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012, MS2012, MSR2012, MSRK2012

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro: L = 280, A = 290, P + P1 = 80 + 8 [±2 mm]

Dimensioni esterne del pannello frontale: L1=285, A1=295 [±2 mm]

Peso netto/lordo: 2,60 kg / 2,80 kg [±0,1 kg]

Spazio per la batteria: 7 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)

Trasformatore: TRP 40 VA/16 V/18 V in custodia in PC/ABC, classe UL94-V0, IP30

Alimentazione 230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)

Uscita dell'alimentatore: U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)

Ambiente di funzionamento: classe II, da -10 °C a 40 °C

Descrizione del materiale: lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003

Destinazione d'uso: interni

Protezione antimanomissione: 1 microinterruttore: apertura, 0,5 A a 50 V CC max., NC

Chiusura: avvitato x 4

Note: opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione dell'anta

Dichiarazione, garanzia: CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.