


CODIC            **AWO152** v1.1/IV  
E:                **7/TRP40/PAR**  
NOME:

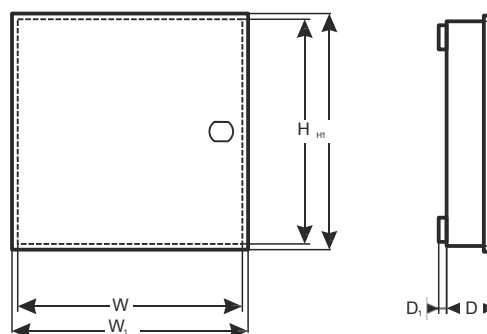

## DESTINAZIONE

**PANNELLI DI CONTROLLO:** (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) +ZX8 ( 2xZX4, APR3- ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

## DATI TECNICI

|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne dell'involucro:        | L=280, A=290, P+P1=80+8 [±2 mm]                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni esterne del pannello frontale: | L1=285, A1=295 [±2 mm]                                                                                                                                                                                                    |
| Vano batteria:                            | 7 Ah/12 V al piombo sigillato (SLA)                                                                                                                                                                                       |
| Peso netto/lordo:                         | 2,70 / 2,90 [kg]                                                                                                                                                                                                          |
| Trasformatore:                            | TRP 40 VA/16 V/18 V in caso di PC/ABC, classe UL94-V0, IP30                                                                                                                                                               |
| Alimentazione:                            | 230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)                                                                                                                                                                                   |
| Uscita dell'alimentatore:                 | U1=16 V/CA o U2=18 V/CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)                                                                                                                                                           |
| Ambiente operativo:                       | classe II, da -10 °C a 40 °C                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione del materiale:                | lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003                                                                                                                                     |
| Destinazione d'uso:                       | interni                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione antimanomissione:              | 1 x apertura involucro, manomissione a parete, 0,5 A a 50 V CC max. Contatti NC                                                                                                                                           |
| Chiusura:                                 | avvitata x 4                                                                                                                                                                                                              |
| Note:                                     | opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione dello sportello, fori per antenne MAGELLAN, <b>involucro personalizzato: quantità minima d'ordine 100 pezzi.</b> |
| Dichiarazione, garanzia:                  | CE, 2 anni dalla data di produzione                                                                                                                                                                                       |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.