


CODIC **AWO171** v.1.0/I
E: **DSC BOX**
NOME:

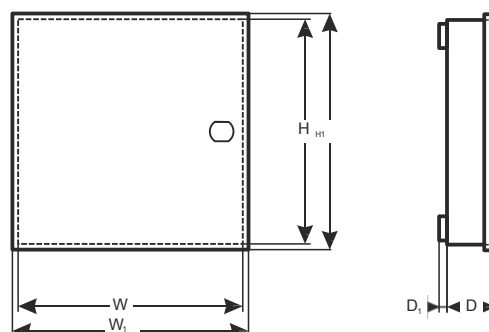

DESTINAZIONE

Serie Power Neo - HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128

Power Series - PC1616, PC1832, PC1864

Power Series Pro - HS3032, HS3128, HS3248

Moduli:

Power Series Neo - HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2955, HSM2108, PCL-422

Serie Power - PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, PC5950, IT-100

Power Series Pro - HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400, 3G/LE9080 (direttamente sul PCB della centrale)

Moduli con piastra di montaggio:

Power Series Neo - LE2080(R), 3G2080(R), TL280LE(R), TL2803G, TL280(R)E, 3G2080,

Power Series - 3G2060(R), TL2603G(R), TL260(R)

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=280, A=295, P+P1=78+6 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L1=285, A1=300 [+/-2 mm]
Peso netto/lordo:	2,70 kg / 2,85 kg [+/-0,1 kg]
Spazio per la batteria:	7 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)
Trasformatore:	TRP 40 VA/16 V/18 V in caso di PC/ABC, classe UL94-V0, IP30
Alimentazione	230 V (-15%/+10%), 50 Hz; 200 mA (max.)
Uscita dell'alimentatore:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Condizioni ambientali di funzionamento:	classe II, da -10 °C a 40 °C
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione d'uso:	interni
Protezione antimanomissione:	l'involucro è dotato di un kit comprendente una staffa di montaggio con dispositivo antimanomissione
Chiusura:	avvitata x 4
Note:	opzionale: con serratura, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione della porta
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.