


CODIC **AWO195** v.1.0/I
 E:
 NOME: **17/50W/KS involucro**

EN

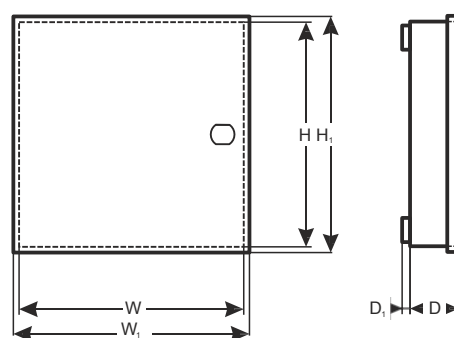

DESTINAZIONE

Centrale: Lares 16, Lares 16 IP, Lares 48, Lares 48 IP, Lares 128 IP,
 Lares 4.0 – 16, Lares 4.0 – 40, Lares 4.0 – 40 wls, Lares 4.0 – 140 wls, Lares 4.0 – 644 wls,
 Lares 4.0 wls 96 Kit.

Moduli: Auxi, Auxi Relay, Auxi 10in, BUS Switch, PSTN, Gemino BUS, 3G.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato alloggiamento. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico alloggiamento. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	~ 100 – 240 V; 50/60 Hz
Rendimento	88%
Tensione di uscita	15 V CC / 3,4 A
Tensione di uscita regolabile	13,5 – 18 V CC
Tensione di ripple	120 mVp-p
Protezione da sovratensione (OVP)	18,75 – 25,75 V CC
Protezione da sovraccarico (OLP)	110 – 150% della potenza dell'alimentatore, ripristino automatico
Protezione tramite interruttore	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro, 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5 A; max. 50 V CC. NC – contatti normalmente chiusi
Condizioni di funzionamento	da -10° C a +40° C, umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Dimensioni esterne dell'involucro	L = 320, A = 434, P + P ₁ = 91 + 8 [±2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L ₁ = 326, A ₁ = 438 [±2 mm]
Spazio per la batteria	17 Ah / 12 V (SLA)
Peso netto/lordo	2,8 / 3,1 [kg]
Destinazione	Interno
Chiusura	Bullonata
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione
Note	Possibilità di montaggio con serratura MR008 / MR027, distanza dalla parete (superficie di montaggio) – 8 mm

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.