


CODICE: **AWO200** v.2,0/V
E:
NOME: **17/TRP40/DSPR/L**

EN

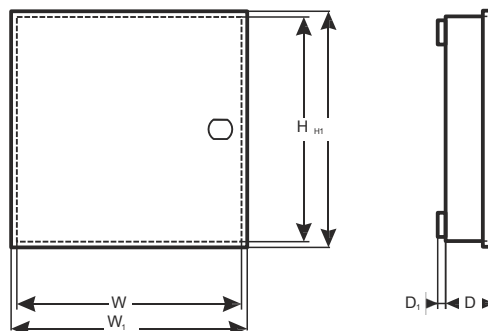

DESTINAZIONE

DSC:

Serie Power Neo

Centraline di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Centraline di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A.

PARADOX:

Centraline di allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centrali di allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Centrali di allarme: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Centraline di allarme: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centraline di allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centrali di allarme: TCA-824.

Moduli: TEX800.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato alloggiamento. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico alloggiamento. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'armadio:	L=320, A=398, P+P1=91+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L1=326, A1=403 [+2 mm]
Vano batteria:	17 Ah/12 V al piombo sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	3.550 / 3.825 [kg]
Trasformatore:	TRP 40 VA/16 V/18 V in caso di PC/ABC in classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V CA (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)
Uscita dell'alimentatore:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura: ° -10 °C a +40 °C umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Descrizione dei materiali:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interno
Protezione antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi Opzionale: 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC (richiede PKAZ066)
Chiusura:	avvitata: 4 viti
Note:	opzionale: con serratura (MR008 o MR027), distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.