Alloggiamenti dei pannelli di controllo: PARADOX


CODICE: **AWO214** **v.2.0/V**

NOME: **17/TRP40/PAR**

EN





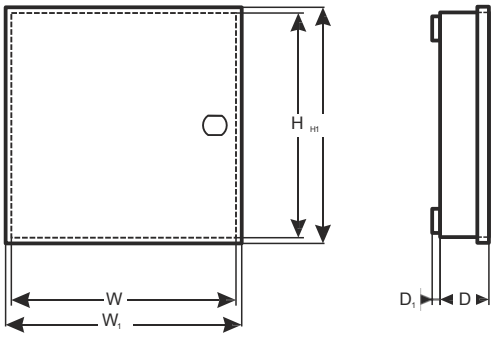

DESTINAZIONE

PARADOX
PANNELLI DI CONTROLLO:

7Ah:

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 6x Zx8 (ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

17 Ah:

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 4x Zx8 (APR3-ADM2, HUB2, PGM4, 6x ZX4)

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=320, A=400, P+P1=90+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L1=325, A1=405 [±2 mm]
Vano batteria:	17 Ah/12 V al piombo sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	3.552 / 3.757 [kg]
Trasformatore:	TRP 40/16/18 in custodia in PC/ABC, classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)
Uscita dell'alimentatore:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Ambiente di funzionamento:	classe II, da -10 °C a 40 °C
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione d'uso:	interni
Protezione antimanomissione:	1 microinterruttore: apertura dell'involucro e distacco dalla superficie di montaggio, 0,5 A a 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Fissaggio:	4 viti per lamiera
Note:	opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione dello sportello, fori per MAGELLAN (antenne)
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.