


# Involucri dei pannelli di controllo: PARADOX

CODIC  
E:  
NOME:

**AWO232 v1.6/III**  
**7/TRP40/PAR/L**

IT

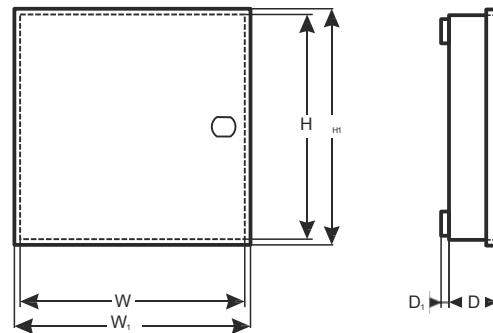

CE

## DESTINAZIONE

### PARADOSSO

PANNELLI CENTROL:

7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)  
+ 2x ZX8 (4xZX4, APR3- ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

17Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)+ ZX4

## DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=320, H=305, P+D1=90+8 [+/-2 mm].
Dimensioni esterne del pannello frontale:	W1=325, H1=310 [+/-2 mm]
Spazio per la batteria:	17Ah/12V Piombo Acido Sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	3,30 / 3,50 [kg]
Trasformatore:	TRP 40VA/16V/18V nel caso di PC/ABC in classe UL94-V0, IP30
Alimentazione:	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Uscita alimentazione:	U1=16 V CA o U2=18 V CA (-5%, +15%), I1=2,2 A o I2=2,0 A (max.)
Ambiente operativo:	classe II, -10°C÷40°C
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interno
Protezione antimanonmissione:	1 x microinterruttore: apertura, 0,5 A@50 V DC max. NC - contatti normalmente chiusi 1 x microinterruttore: distacco dell'involucro, 0,5 A@50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	viti in lamiera x 4
Note:	opzionale: bloccabile, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm, facile rimozione della porta, fori per MAGELLAN (antenne)
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.