


CODIC **AWO353** v1.2/III
E: **LCD/B SATEL**
NOME:

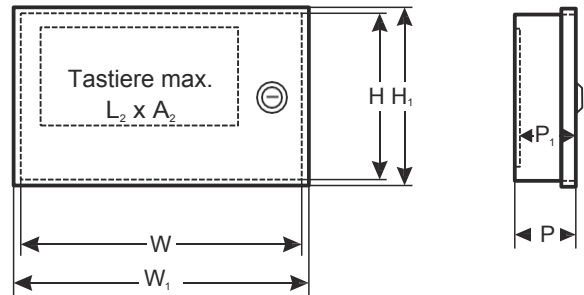

DESTINAZIONE

SATEL

TASTIERE: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

TASTIERE: DIGIPLX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696) GALAXY

TASTIERE: MK-5 (CP-25)

VISONIC TASTIERE: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

TASTIERE **PYRONIX**: MATRIX LCD FP 12610, **CADDX**

NETWORK

TASTIERE: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD - ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED) TASTIERE

ROKONET: PROSYS LCD, RP 128 KLC

TASTIERE **ELKRON**: KP100D, KP100, KP200D, KP106 TASTIERE

ADEMCO: AD6139

TASTIERE **PIMA**: RX-400

TASTIERE **FBII**: OMNIKPLCD

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro: L=215, A=150, P=50 [+/- 2 mm] **Dimensioni**

esterne del pannello frontale: L₁=223, A₁=155 [+/- 2 mm] **Dimensioni di**

montaggio della tastiera: L₂=160, A₂=145, P₁=42 [+/- 2 mm]

Peso netto/lordo: 0,85 kg / 0,95 kg [±0,1 kg]

Ambiente operativo: classe II, -10 °C ÷ 40 °C

Descrizione del materiale: lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003

Destinazione: interni

Protezione antimanomissione: 1 microinterruttore: apertura, 0,5 A a 50 V CC max. Contatti NC

Chiusura: serrabile (codice variabile, due chiavi incluse)

Note: piastra di montaggio posteriore rimovibile

Dichiarazione, garanzia: RoHS, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.