



CODIC **AWO384** v.1.1/IV
E: **PS/RS 2 Involucro**
NOME:

IT

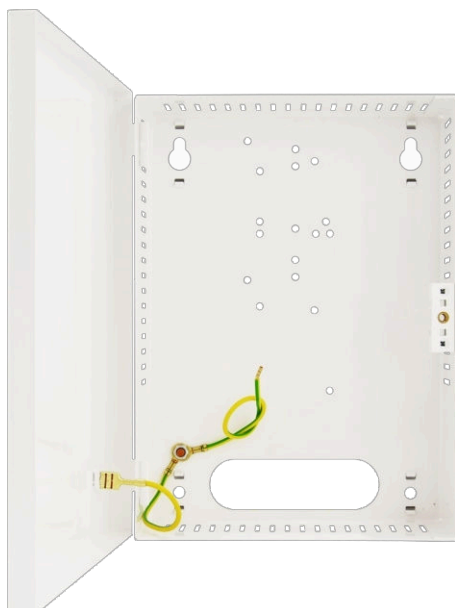

ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO:

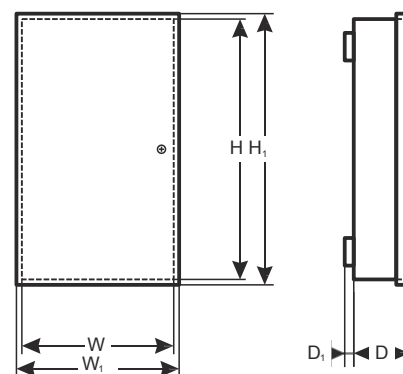

DESTINAZIONE

L'involucro **AWO384** è progettato per il montaggio di alimentatori integrati delle seguenti serie: **LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx, RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, PS-15xxxx, PS-25xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx, PS-12V2A, PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A.**

L'involucro è realizzato in acciaio con uno spessore di 0,7 mm, di colore bianco RAL9003.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=148, A=204, P+P, =51+8 [+/- 2 mm]
Dimensioni esterne della flangia:	L _f = 153, A _f = 208 [± 2 mm]
Peso netto/lordo:	0,62 / 0,70 [kg]
Condizioni di funzionamento:	Classe ambientale II, da -10 °C a 40 °C
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interni
Chiusura:	avvitata: 1 vite
Note:	la confezione include un set di viti M3x4 – 2 pezzi, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.