



CODIC  
E:  
NOME:

**AWO385** v.1.2/V  
**PS/RS 3 Allegato**

**EN**

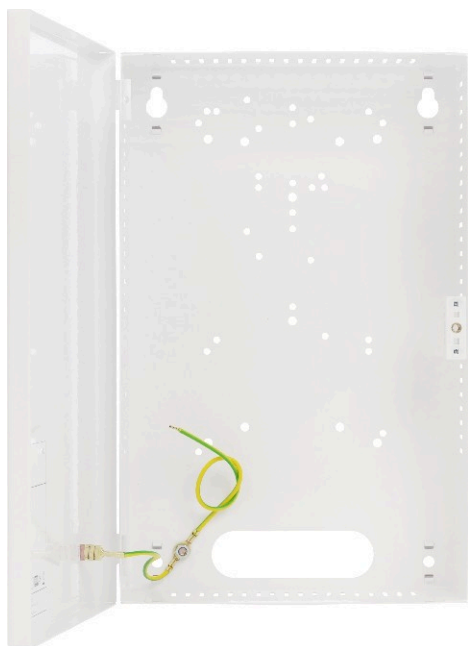

**ESEMPIO DI MONTAGGIO:**

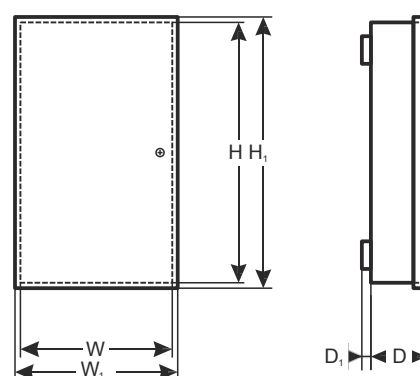

## DESTINAZIONE

L'involucro **AWO385** è progettato per il montaggio di alimentatori integrati delle seguenti serie:

- LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx.
- RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx.
- PS-25xxxx, PS-60xxxx, PS-150xxxx.
- RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx.
- PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A, PS-12V7A, PS-12V10A, PS-48V3A, PS-12V15A.

L'involucro è realizzato in acciaio con uno spessore di 0,7 mm, di colore bianco RAL9003.

## DATI TECNICI

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne dell'involucro:</b> | L=175, A=277, P+P <sub>1</sub> =61+8 [± 2 mm]                                                                           |
| <b>Dimensioni esterne della flangia:</b>  | L <sub>1</sub> = 180, A <sub>1</sub> = 281 [± 2 mm]                                                                     |
| <b>Peso netto/lordo:</b>                  | 0,90 / 1,05 [kg]                                                                                                        |
| <b>Condizioni di funzionamento:</b>       | Classe ambientale II, da -10 °C a 40 °C                                                                                 |
| <b>Materiale:</b>                         | lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003                                   |
| <b>Destinazione:</b>                      | interni                                                                                                                 |
| <b>Chiusura:</b>                          | avvitata: 1 vite                                                                                                        |
| <b>Note:</b>                              | la confezione include un set di viti M3x4 - 4 pezzi e viti M4x4, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm |
| <b>Dichiarazione, garanzia:</b>           | CE, 2 anni dalla data di produzione                                                                                     |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.