


CODIC **AWO447** v.1.4/VI
E:
NOME: **DVR CASING/SMALL PLUS**

IT

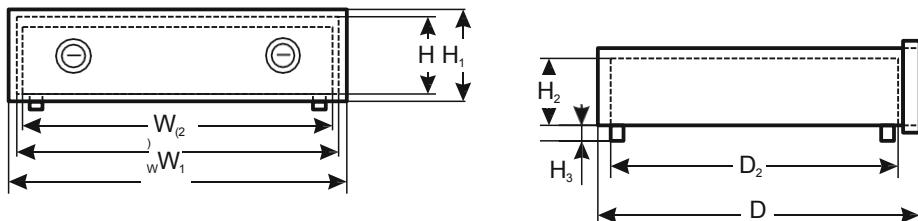

DESTINAZIONE

La costruzione dell'involturo è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

L'involturo, che protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti, è realizzato in acciaio di 1 mm di spessore. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ciascuna delle due serrature e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura dell'involturo.

ACCESSORI:

Possibilità di installare:

- AWO445BR staffa per "appendere" l'involturo, ad esempio sotto il piano del tavolo, ecc.
- ARAW45 ventilatore con sensore di temperatura 45°C

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involturo:	L=400, H+H3=99+14, P=430 [+/- 2mm].
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L ₁ =405, H ₁ =105 [+/- 2mm] Dimensioni
spazio registratore:	L ₂ =355, H ₂ =90 P ₂ =360 [+/- 2mm] Peso
netto/lorde:	4,50 / 4,85 [kg]
Condizioni operative:	-10 ⁽⁰⁾ C ... +40 ⁽⁰⁾ C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,0 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involturo 0,5 A; 50 V DC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	Blocco x 2 pezzi (codice diverso)
Note:	distanza dalla parete 14 mm, possibilità di installare il ventilatore ARAW45, possibilità di montare una staffa per "appendere" l'involturo - AWO445BR
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.