


CODICE: AWO500PU v1.6/IV
NOME: Custodia da incasso 17/40/S-F/PUSTA

EN

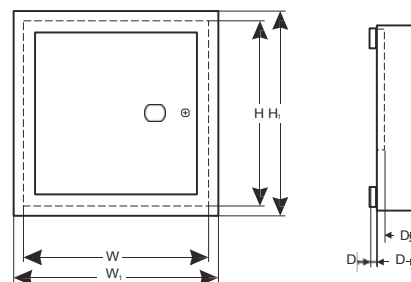

DESTINAZIONE

CROW:

Pannelli di controllo allarme: RUNNER 4, 8

DSC:

Power Series Neo

Centraline di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Serie Power

Pannelli di controllo allarmi: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Pannelli di controllo allarmi: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, PC4204, AMX-400.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A

PARADOX:

Centraline di allarme: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX4.

Moduli: 2x ZX4, ZX8, APR3- HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Centrali di allarme: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

RISCO:

Centraline di allarme: PRO24, 116, 128, 140.

Moduli: EZ16, E04, EZ8.

ROEL:

Centraline di allarme: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER:

Centraline di allarme: PR402, CPR 32- SE

SATEL:

Centraline di allarme: Integra 32, 24, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta 16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT.

TELMOR:

Pannelli di controllo allarmi: TCA-824

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non definisce quanti dispositivi diversi possono essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=310, A=305, P+P, =100+8 [+/- 2 mm]
Dimensioni esterne della flangia:	L ₁ =345, A ₁ =358 [+/- 2 mm]
Profondità di lavoro:	P ₂ =80 [+/-2 mm]
Peso netto/lordo:	3.454 / 3.726 [kg]
Spazio batteria:	17 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)
Trasformatore:	non incluso, possibilità di montaggio: TRZ 40
Condizioni di funzionamento:	classe II, -10 °C÷ 40 °C
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interni
Protezione antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura, 0,5 A a 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	avvitata: vite con rondella M4x12 / opzione: serratura MR008, MR027
Note:	montaggio a filo, piastra di montaggio posteriore rimovibile e distanza del telaio anteriore dalla parete (superficie di montaggio) – 8 mm, fori aggiuntivi sul retro e sui lati per il passaggio dei cavi. Possibilità di cambiare la direzione di apertura della porta (sinistra/destra).
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.