


CODIC
E:
NOME:

AWO510PU v.1.8/V
17/40/M-F/PUSTA

EN

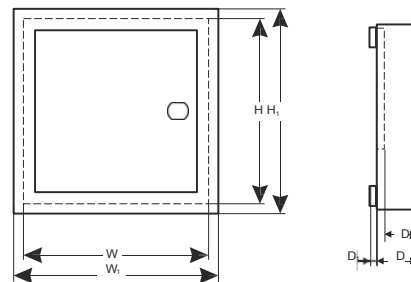

DESTINAZIONE

DSC:

Serie Power Neo

Pannelli di controllo allarmi: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series

Centraline di allarme: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Pannelli di controllo allarmi: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Centraline di allarme: PX 202A

PARADOX:

Centraline di allarme: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Centraline di allarme: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

RISCO:

Centraline di allarme: PRO24, 116, 128, 140.

Moduli: RP296EPS

ROEL:

Centraline di allarme: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER:

Centraline di allarme: PR402, CPR 32- SE

SATEL:

Centraline di allarme: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa 5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta 16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centraline di allarme: TCA-824, TEX800

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non definisce quanti dispositivi diversi possono essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'armadio:	L=350, A=452, P+P, =100+8 [+/- 2 mm]
Dimensioni esterne della flangia:	L ₁ =385, A ₁ =430 [+/- 2 mm]
Profondità di lavoro:	P ₂ =80 [+/-2 mm]
Spazio per la batteria:	17 Ah/12 V al piombo sigillata (SLA)
Peso netto/lordo:	4,60 / 4,94 [kg]
Trasformatore:	senza trasformatore - può essere montato nell'involucro: TRZ40, TRZ50, TRZ80
Condizioni di funzionamento:	Classe ambientale II, -10 °C + 40 °C
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interni
Protezione antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura, 0,5 A a 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Fissaggio:	avvitato: vite a rondella M4x12 / opzione: serratura MR008, MR027
Note:	montaggio a filo, piastra di montaggio posteriore rimovibile e distanza del telaio anteriore dalla parete (superficie di montaggio) – 8 mm, fori di ingresso aggiuntivi sul retro e sui lati per i cavi. Possibilità di cambiare la direzione di apertura della porta (sinistra/destra).
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.