


CODIC  
E:  
NOME:

**AWO528W** v.1.5/VII

IT

**Contenitore DVR /MINI/VERTICALE BIANCO**

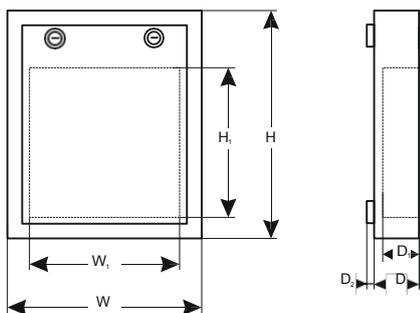

## DESTINAZIONE

La costruzione di coperture è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

La custodia protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ogni serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura della custodia o la rimozione indesiderata della stessa dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi tipo RACK 19". Dopo l'apertura dell'involucro, il coperchio anteriore viene mantenuto in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti del pannello frontale del DVR.

L'involucro è dotato di uno speciale supporto con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori delle seguenti dimensioni: larghezza fino a 260 mm, altezza: fino a 55 mm, profondità fino a 250 mm.

## DATI TECNICI

<b>Dimensioni esterne dell'involucro:</b>	L=319, H=429, P+D <sub>2</sub> =81+14 [+/-2 mm]
<b>Dimensioni spazio registratore:</b>	W1=260* H1=250* D1=55 [+/- 2 mm] <b>Peso netto/lordo:</b> 5 / 5,2 [Kg]
<b>Condizioni operative:</b>	-10 <sup>(O)C</sup> ... +40 <sup>(O)C</sup> , umidità relativa 20%...90%, senza condensa
<b>Materiale:</b>	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003 (bianco)
<b>Destinazione:</b>	all'interno
<b>Protezione dell'interruttore antimanomissione:</b>	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
<b>Chiusura:</b>	Serratura x 2 pezzi (codice diverso MR008)
<b>Note:</b>	distanza dalla parete 14 mm Il set comprende due chiavi (codice diverso) per ogni serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore, installazione verticale del registratore
<b>Dichiarazioni, garanzia:</b>	CE, 2 anni

