


CODICE:
E:
NOME:

AWO529 v.1.6/X

IT

Involucro DVR/SMALL/VERTICALE

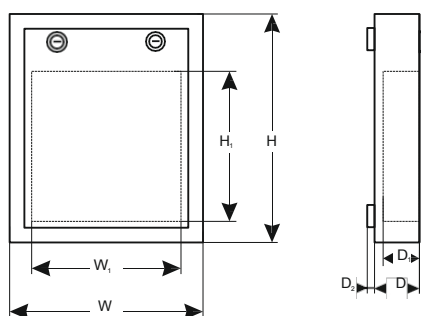

DESTINAZIONE

La costruzione di coperture è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

La custodia protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ogni serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura della custodia o la rimozione indesiderata della stessa dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi tipo RACK 19". Dopo

l'apertura dell'involucro, il coperchio anteriore viene mantenuto in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti del pannello frontale del DVR.

L'involucro è dotato di un supporto speciale con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori delle seguenti dimensioni: larghezza fino a 375 mm, altezza: fino a 95 mm, profondità fino a 335 mm.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=432, H=501, P+D ₁ =121+14 [+/-2 mm]
Dimensioni spazio registratore:	W1=375* H1=335* D1=95 [+/- 2 mm] Peso netto/lordo: 8,2/9 [Kg]
Condizioni operative:	-10°C...+40°C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9005 (nero opaco)
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	Serratura x 2 pezzi (codice diverso MR008)
Note:	distanza dalla parete 14 mm Il set comprende due chiavi (codice diverso) per ogni serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore, installazione verticale del registratore
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni

