


CODIC
E:
NOME:

AWO530W v.1.6/X
Involucro DVR/MEDIO/VERTICALE/BIANCO

IT

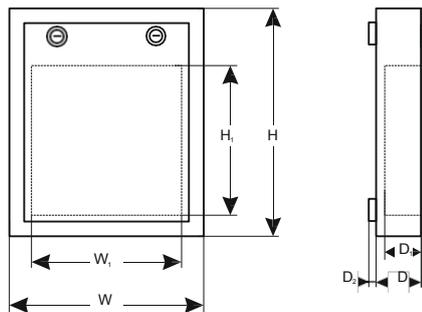

DESTINAZIONE

La costruzione di coperture è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

La custodia protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ciascuna serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura della custodia o la rimozione indesiderata della stessa dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi tipo RACK 19".

Dopo l'apertura dell'involucro, il coperchio anteriore viene mantenuto in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti del pannello frontale del DVR.

L'involucro è dotato di uno speciale supporto con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori delle seguenti dimensioni: larghezza fino a 470 mm, altezza: fino a 95 mm, profondità fino a 485 mm.

Inoltre, è possibile montare sull'involucro un ventilatore con sensore di temperatura, codice prodotto ARAW45.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=532, H=651, P+D ₂ =121+14 [+/- 2 mm]
Dimensioni spazio registratore:	W ₁ =470* H ₁ =485* D ₁ =95 [+/- 2 mm] Peso netto/lordo: 12,36 / 13,27 [kg]
Condizioni operative:	-10 ^{°C} ... +40 ^{°C} , umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003 (bianco)
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	Serratura x 2 pezzi (MR008 codice diverso) distanza dalla parete 14mm
Note:	Il set comprende due chiavi (codice diverso) per ogni serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore, installazione verticale del registratore possibilità di montaggio di due ventole ARAW45
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni

