




CODIC
E:
NOME:

AWO531W v.1.2/IV
Armadio DVR/Monitor/RACK/verticale bianco

IT

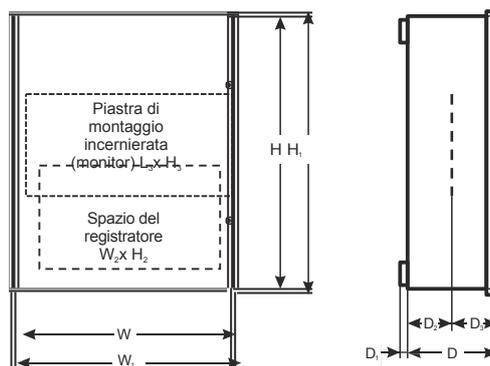

Esempio di installazione:

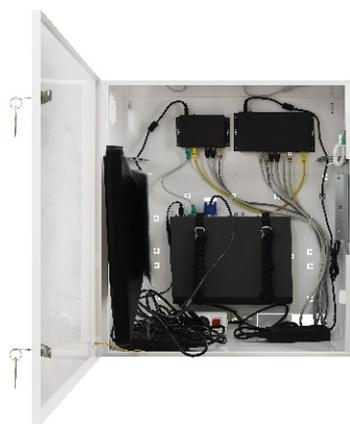

DESTINAZIONE

La struttura dell'involucro è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e archiviati in modo sicuro. L'involucro montato a superficie DVR/Monitor/RACK/verticale bianco protegge il registratore/monitor/interruttore dall'accesso non autorizzato o dal furto. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Nella custodia è installata una staffa con strisce per il montaggio del registratore e un'altra staffa per il montaggio del monitor max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Il set comprende: due serrature (codice diverso), due chiavi per ogni serratura, piastra di montaggio per il monitor, staffe RACK - 4U, strisce per il montaggio del registratore, interruttore antimanomissione che indica l'apertura dell'involucro, viti (RAS4 - 2 pezzi, M4x10 - 4 pezzi), connettore tripolare con fusibile, viti per il montaggio dell'unità di distribuzione dell'alimentazione.

Apparecchiature aggiuntive che possono essere montate all'interno: Ventilatore ARAW45 con termostato e distributore di corrente ML572.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=588, H=650, D+D ₁ =261+14 [-/+2mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L ₁ =592 H ₁ =655, D ₁ =14 [-/+2mm] Dimensioni
del vano registratore:	L ₂ =480 H ₂ =400, P ₂ =180 [-/+2mm] Piastra di
montaggio-incernierata:	L ₃ =533 H ₃ =184, P ₃ =71 [-/+2mm]
Standard di montaggio del monitor:	VESA 75x75 / VESA 100x100
Posizione dei profili RACK 19":	H ₄ =475 [-/+2mm]
Spazio per la batteria:	4x 7Ah
Peso netto/lordo:	16,7 / 18,00 [kg]
Ambiente operativo:	Temperatura: -10°C+ +40°C Umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Descrizione del materiale:	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	all'interno
Protezione dell'interruttore antimanomissione:	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V DC max. NC - contatti normalmente chiusi Opzionalmente: 1 x microinterruttore: distacco dalla parete, 0,5A; 50 V DC (richiesto PKAZ067)
Chiusura:	serratura MR008 (codice diverso) x 2 pz.
Note:	distanza dalla parete 14 mm, staffe RACK - 4U possibilità di montare il ventilatore ARAW45 con sensore, possibilità di installare un monitor
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

