

CODIC  
E:  
NOME:

**AWO534 v.1.0/II**

**Contenitore NVR/Monitor/RACK 10", 19"/verticale nero**

IT



## DESTINAZIONE

Grazie all'installazione verticale e alla profondità, ridottasono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare .contenitori o armadi più profondi di tipo RACK 19"

La custodia AWO534 dedicata ai sistemi . TVCCII suo design universale lo rende adatto sia a semplici installazioni TVCC sia a sistemi più complessi e impegnativi. Grazie all'installazione verticale e alla profondità, ridottasono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare di tipo 19".armadi più profondi o armadi RACK

L'involucro può ospitare dispositivi :

- monitor - standard di : montaggio del monitor VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack 19" standard / con staffe di montaggio speciali
- DVR - rack 19" standard / con cinghie di serraggio (ZPR - dotazione )aggiuntiva
- alimentatori chiusi con batteria di backup: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertitori DCDC 12VDC
- pannello patch - rack 19" standard
- ciabatta elettrica - standard 10"/19"
- ventilatore RAW1

L'involucro è dotato di:

- montaggio a rack 10" / 19" regolabile - 1U
- Staffe : RACK1U - 1 pezzo, 2U - 2 pezzi, 3U - 1 pezzo,
- piastra di montaggio nella porta - fori per interruttori e cinghie

I supporti per rack da 19" - 1U / 2U / 3U possono essere installati sulla porta dell'armadio e sul fondo dell'armadio. L'dispositivi RACK installati è di 3U.altezza totale dei



## DATI TECNICI

<b>Dimensioni esterne dell'involucro</b>	L=600, H=600, P+D <sub>2</sub> =200+2,5 [±2 mm]
<b>Dimensioni dello spazio del registratore</b>	L <sub>1</sub> =490, A <sub>1</sub> =385, P <sub>1</sub> =175 [±2 .mm]
<b>Materiale</b>	Piastra , d'acciaio DC01spessore: 1,2 mm / 1,5 mm Protezione anticorrosione Colore: RAL 9004 (nero)
<b>Chiusura</b>	Serratura x 2 pezzi (stesso codice)
<b>Destinazione</b>	Interno
<b>Peso netto/lordo</b>	21 / 22,8 [kg]
<b>Note</b>	distanza dalla superficie di montaggio - 2,5 mm il set comprende due chiavi (stesso codice), il set comprende due chiavi per ogni serratura possibilità di installare la ventola RAW1 (opzionale)
<b>Dichiarazioni, garanzia</b>	CE, 2 anni

## Componenti dell'involucro:


Staffe RACK 19

- 1U - 1 set
- 2U - 2 set
- 3U - 1 set

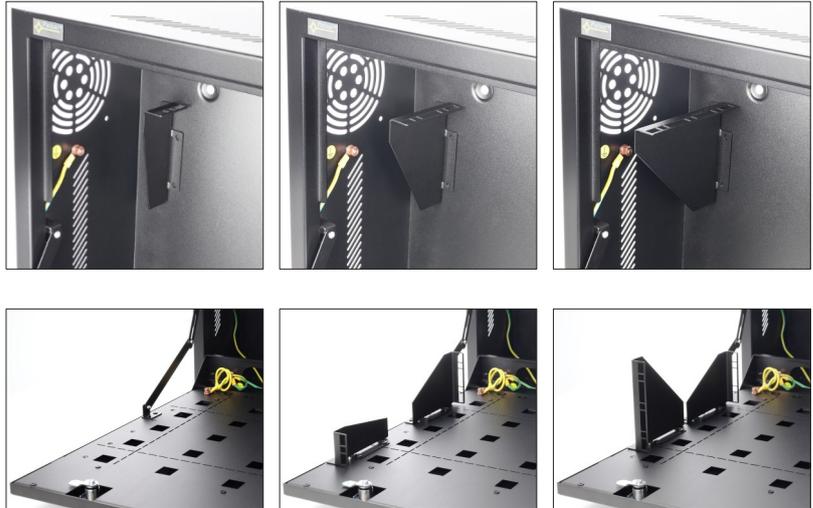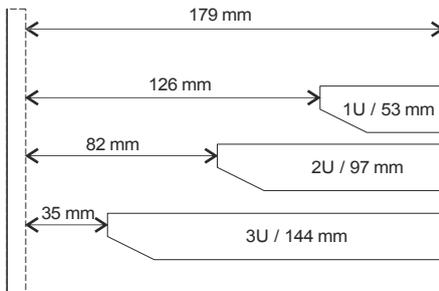

Distanze all'interno dell'involucro dopo il montaggio dei profili del rack da 19' distanza di : 179 mm porta anteriore incernierata - fondo dell'involucro

## Esempi di configurazioni

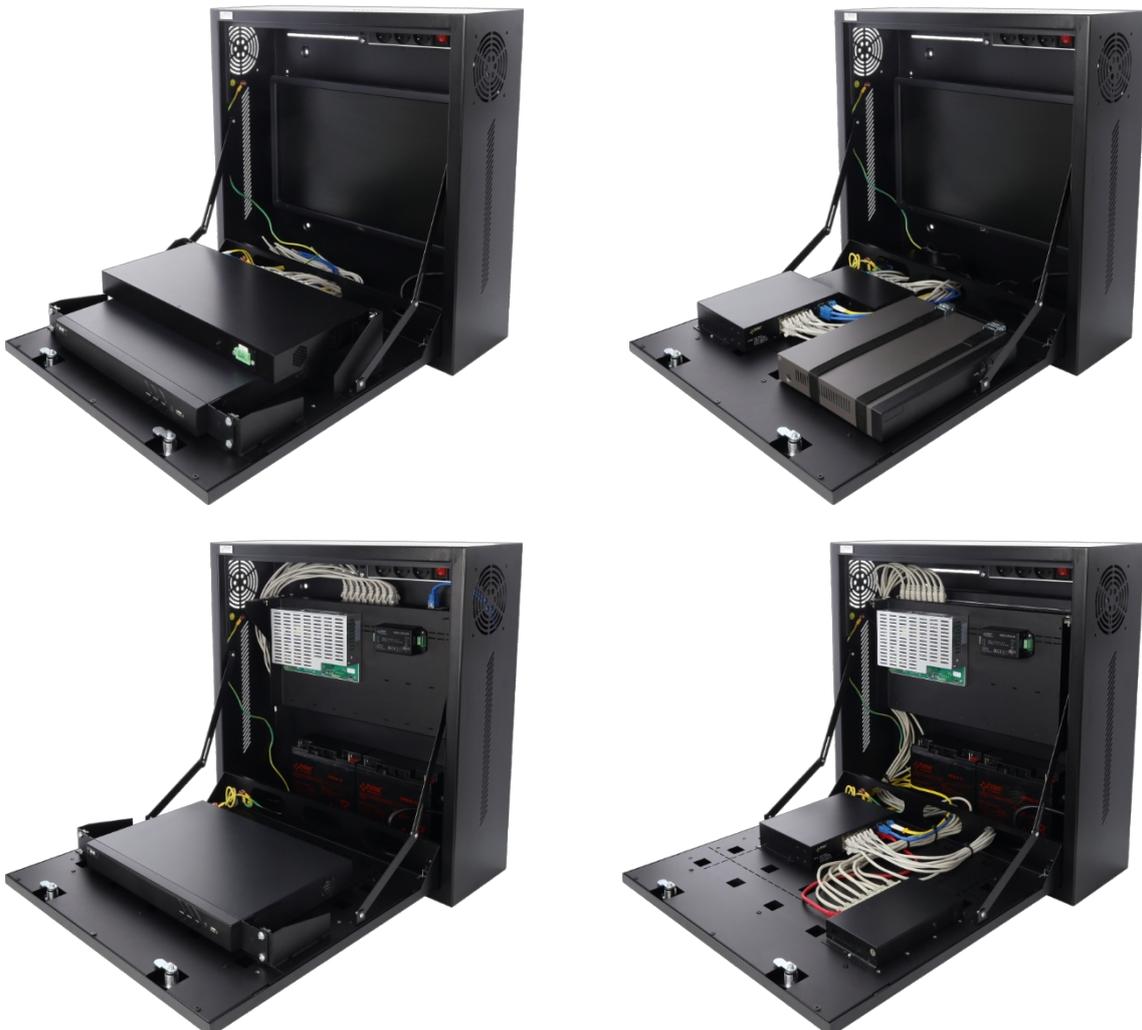

Gruppo campione - monitor / registratore / interruttori PoE / PSU con batteria di backup per interruttori e registratore