


CODIC
E:
NOME:

AWO534G v.1.0/II
Contenitore NVR/Monitor/RACK 10", 19"/verticale grigio

IT

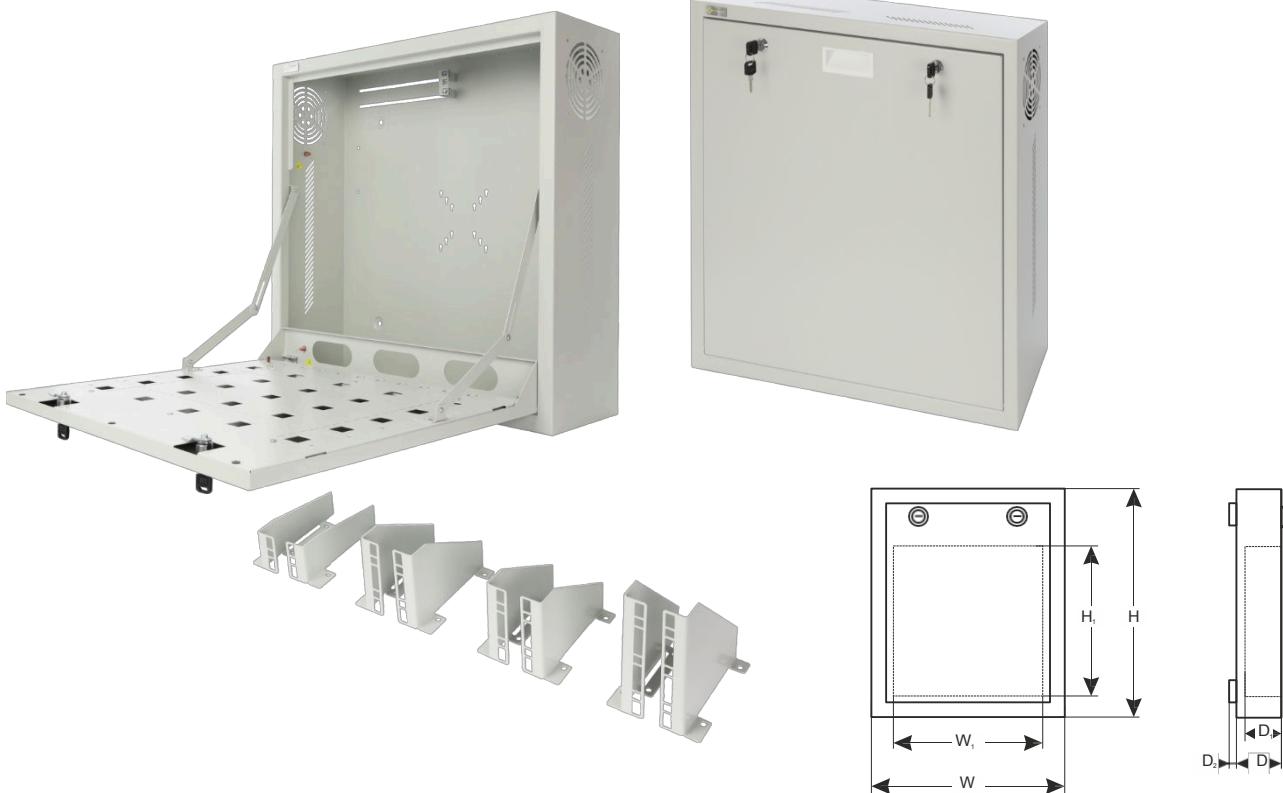

DESTINAZIONE

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, sono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare contenitori o armadi più profondi di tipo RACK 19".

La custodia AWO534G è dedicata ai sistemi TVCC. Il suo design universale lo rende adatto sia a semplici installazioni TVCC sia a sistemi più complessi e impegnativi. Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, sono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi di tipo RACK 19".

L'involucro può ospitare dispositivi quali:

- monitor - standard di montaggio del monitor: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack 19" standard / con staffe di montaggio speciali
- DVR - rack 19" standard / con cinghie di serraggio (ZPR - dotazione aggiuntiva)
- alimentatori chiusi con batteria di backup: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertitori DCDC 12VDC
- pannello patch - rack 19" standard
- ciabatta di alimentazione - standard 10"/19"
- ventilatore RAW1

L'involucro è dotato di:

- montaggio a rack 10" / 19" regolabile - 1U
- Staffe RACK: 1U - 1 pezzo, 2U - 2 pezzi, 3U - 1 pezzo,
- piastra di montaggio nella porta - fori per interruttori e cinghie

I supporti per rack da 19" - 1U / 2U / 3U possono essere installati sulla porta dell'armadio e sul fondo dell'armadio. L'altezza totale dei dispositivi RACK installati è di 3U.


DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L=600, H=600, P+D ₁ =200+2,5 [+/-2 mm].
Dimensioni dello spazio del registratore	L ₁ =490, A ₁ =385, P ₁ =175 [+/-2 mm].
Materiale	Piastra d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm / 1,5 mm Protezione anticorrosione Colore: RAL RAL7035 (grigio)
Chiusura	Serratura x 2 pezzi (stesso codice)
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	21 / 22,8 [kg]
Note	distanza dalla superficie di montaggio - 2,5 mm il set comprende due chiavi (stesso codice), il set comprende due chiavi per ogni serratura possibilità di installare la ventola RAW1 (opzionale)
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Componenti dell'involucro:

Staffe RACK 19'

- 1U - 1 set
- 2U - 2 set
- 3U - 1 set

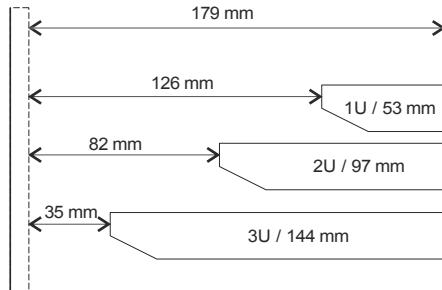

Distanze all'interno dell'involucro dopo il montaggio dei profili del rack da 19', distanza di 179 mm: porta anteriore incernierata - fondo dell'involucro

Esempi di configurazioni



Gruppo campione - monitor / registratore / interruttori PoE / PSU con batteria di backup per interruttori e registratore

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.