
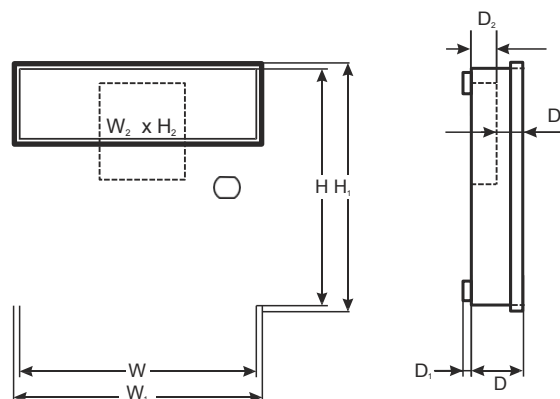


CODICE:
E:
NOME:

AWO601W v.1.0/II
Nedap Power 1M

IT

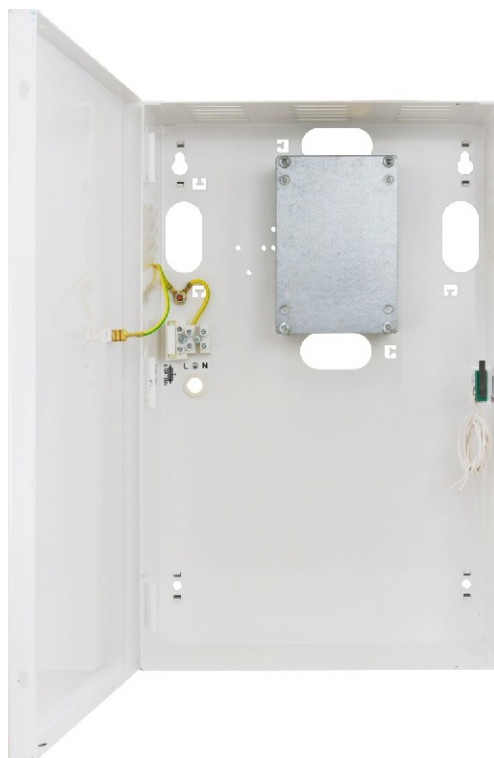

DESTINAZIONE

Moduli Nedap:

9981624 AP7803m – Controller di controllo accessi (AEpu)
9981632 AP7003m – Modulo di espansione controllo accessi (AEpack)
9984135 AP7031m – Modulo I/O (AEpack)

Unità di alimentazione:

PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *
SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24 AD-55A, AD-55
RS-75-12 (LRS-75-12)
PSB-12V2A; PSB-12V3A
PSG2-12V2A; PSG2-12V3A

* PKAZ041 – necessario per collegare l'alimentazione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro:	L=230, A=372, P+P ₁ =80+8 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale:	L ₁ =235, A ₁ =375 [+/-2 mm]
Dimensioni della piastra di montaggio:	L ₂ =82, A ₂ =121 [+/-2 mm]
Profondità di lavoro 1/2:	P ₂ =40, P ₃ =40 [+/-2 mm]
Spazio batteria:	2x7Ah, 1x17/18Ah / 12 V piombo-acido sigillato (SLA)
Peso netto/lordo:	2.514 / 2.668 [kg]
Ambiente operativo:	classe II, -10 °C÷ 40 °C
Descrizione del materiale:	lamiera di acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9003
Destinazione:	interni
Protezione antimanomissione:	1 microinterruttore: apertura, 0,5 A@50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Chiusura:	viti per lamiera x 4
Note:	opzionale: chiudibile a chiave, distanza dalla parete (superficie di montaggio) - 8 mm
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

Esempi di configurazioni:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.