
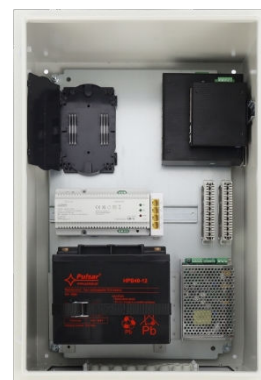




CODIC
E:
NOME:

AWOH406030 v1.0/II
Custodia in metallo con piastra di montaggio
AWOH406030 IP66 400x600x300

IT



DESTINAZIONE

Serie AWOH di involucri metallici ermetici che proteggono da fattori esterni come l'acqua (umidità) e la polvere (sporcizia). Un design appropriato dei bordi, una guarnizione fusa sulla porta e una o più serrature in metallo garantiscono un grado di protezione IP66 (grado di protezione IP).

L'involucro e la porta sono realizzati in lamiera spessa 1,2 mm, la piastra di montaggio in lamiera da 1,5 mm. Ciò garantisce un'elevata resistenza ai danni meccanici - classe di resistenza IK10 (gradi di resistenza meccanica IK).

Le custodie sono protette contro la corrosione e rifinite con vernice epossipoliestere testurizzata di colore grigio - RAL7035 (struttura grigia). La loro qualità e il design estetico li rendono perfettamente adattabili ai moderni edifici residenziali, uffici e industrie.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L=400, H=600, P=300 [+/-2 mm]
Dimensioni della piastra di montaggio	W ₁ =350, H ₁ =465 [+/-2 mm]
Peso netto/lordo	13,7 / 14,6 [kg]
Destinazione	all'aperto
Chiusura	2 x serratura a doppio bit
Materiale	Involucro e porta - lamiera, spessore: 1.2 mm; piastra di montaggio - lamiera 1,5 mm protezione anticorrosione; Colore: RAL7035, grigio, strumentale
Grado di protezione EN60529	IP66
Condizioni operative	-10°C÷ +40 ⁽⁶⁰⁾ °C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni
Note	porta intercambiabile - destra o sinistra

