


CODIC **AWT050** v1.3/IX
E: **TRASFORMATORE TRP 20/16/18**
NOME:

IT

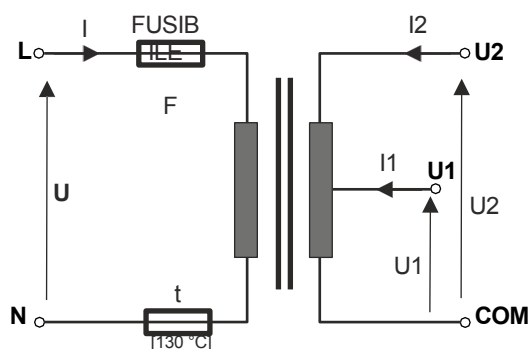

Dati tecnici dei trasformatori: TRP
Tab. 1

CODIC E NOME	S	U	I	U1 o U2	I1 o I2	F	t
AWT050 TRP 20/16/18	20VA	230 V CA	0,12A	16 V o 18 V	1,2 A o 1,0 A	T 200 mA/250 V	130° C

DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati all'alimentazione di dispositivi che richiedono tensione CA U1 o U2.

DATI TECNICI

Involucro:	PC/ABS in classe UL 94 V-0, Ip30
Dimensioni:	Fig.1 TRP 20
Peso netto/lordo:	0,67 / 0,72 [kg] TRP 20
Installazione:	- da montare su una superficie piana, sono necessarie 4 viti a testa cilindrica - per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN1
Tensione di alimentazione:	230 V CA (-15%+10%), 50Hz
Assorbimento I:	tab.1.
Tensione di uscita U1 o U2:	tab.1.
Potenza nominale S:	tab.1.
Corrente nominale di uscita I1 o I2:	tab.1.
Protezione da cortocircuito F:	fusibile in vetro tab.1.
Protezione da sovraccarico t:	fusibile in vetro tab.1. / fusibile termico 130 °C (non restituibile)
Condizioni operative:	Classe ambientale II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni
Note:	cavi sui connettori AWG 24-12 (2,5 mm ²), kit di montaggio (viti per lamiera 2,9 x 9,5 – 4 pz. e tappi)

Dimensioni dei trasformatori serie: TRP 20VA

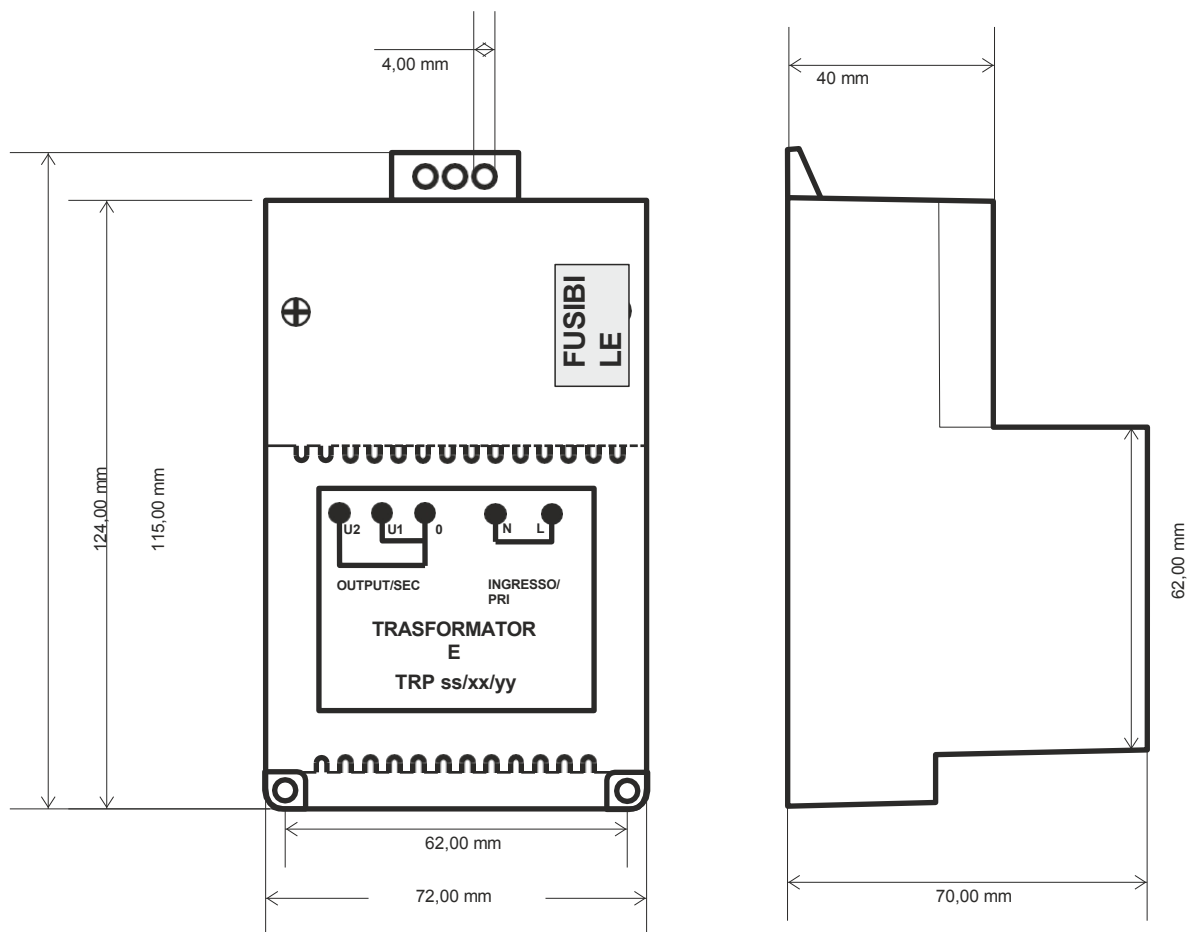


Fig.1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.