


CODIC E:
NOME:

AWT800 v.1.0/IX
TRASFORMATORE TRP 80VA/16V/18V/20V

IT

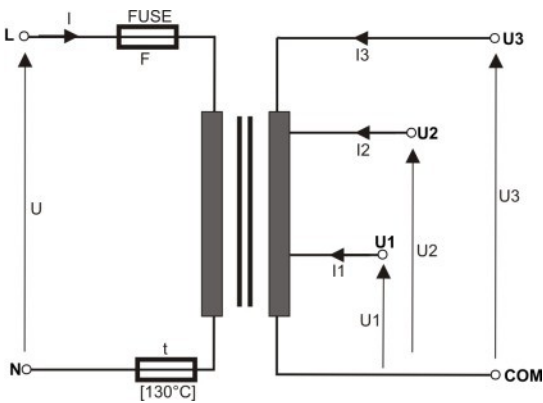

Dati tecnici dei trasformatori: TRP Tab. 1							
CODIC E NOME	S	U	I	U1 o U2 o U3	I1 o I2 o I3	F	t
AWT800 TRP 80/16/18/20	80 VA	230 V CA	0,4 A	16 V o 18 V o 20 V	5,0 A o 4,5 A o 4,0 A	T 630 mA/250 V	130° C

DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati all'alimentazione di dispositivi che richiedono tensione CA U1, U2 o U3.

DATI TECNICI

Custodia:	PC/ABS in classe UL 94 V-0, Ip30
Dimensioni:	Fig. 1 TRP 80
Peso netto/lordo:	1,50 / 1,57 [kg] TRP 80
Installazione :	- da montare su una superficie piana, sono necessarie 4 viti a testa cilindrica - per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN2
Tensione di alimentazione:	230 V CA (-15%÷10%), 50 Hz
Assorbimento di corrente I:	tab.1.
Tensione di uscita U1 o U2 o U3:	tab.1.
Potenza nominale S:	tab.1.
Corrente nominale di uscita I1 o I2 o I3:	tab.1.
Protezione da cortocircuito F:	fusibile in vetro tab.1.
Protezione da sovraccarico:	linguetta fusibile in vetro n. 1 / fusibile termico 130 °C (non sostituibile)
Condizioni di esercizio:	Classe ambientale II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni
Note:	cavi sui connettori AWG 24-12 (2,5 mm ²), kit di montaggio (viti per lamiera 2,9 x 9,5 – 4 pz. e tasselli)

Dimensioni della serie di trasformatori: TRP 80VA

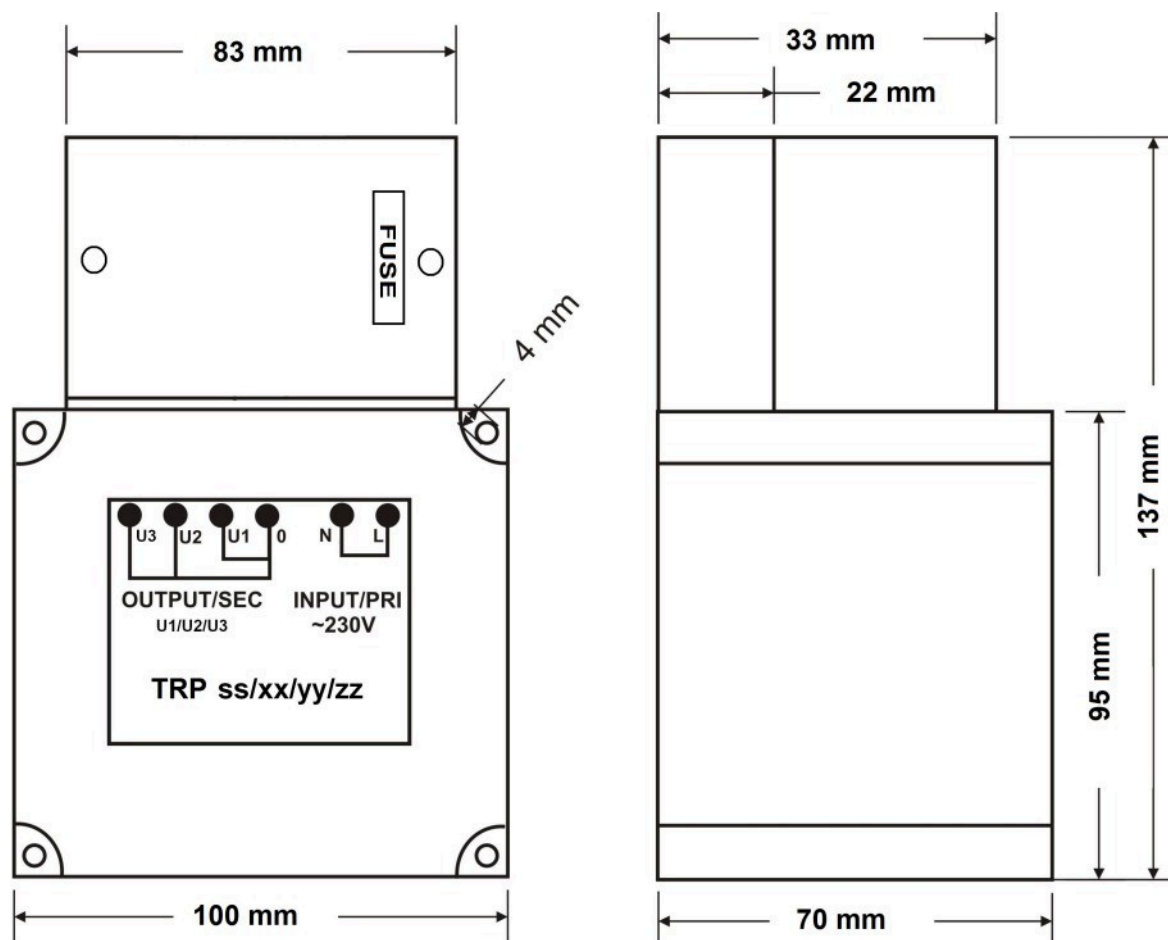


Fig.1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.