




CODICE **AWZ525** v.1.0/III
: NOME: **Modulo relè temporizzato**
 PC3

EN**

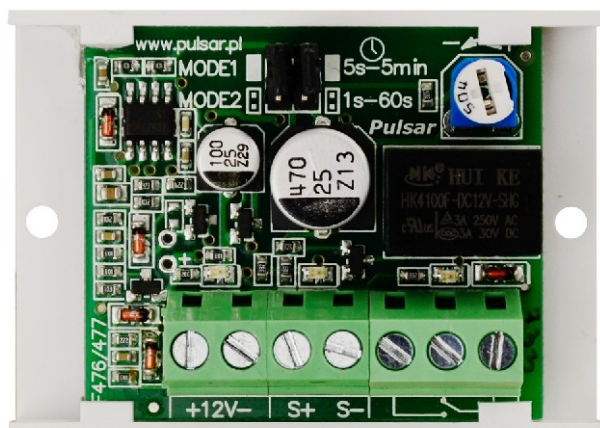

DESCRIZIONE

Il modulo temporizzatore PC3 è un ricetrasmittitore che consente di prolungare l'impulso di trigger per un breve periodo di tempo impostato dal potenziometro. Il dispositivo può funzionare in due modalità: prolungamento del tempo attivato dall'impulso o dalla perdita del segnale di trigger.

L'intervallo dei tempi misurati è compreso tra 1 secondo e 5 minuti.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	10 ÷ 14 V CC
Consumo energetico	5 mA / 25 mA (relè inattivo/attivo) (±5%)
Ingresso S	Controllo 10 ÷ 14 V CC
Ingresso S-	Controllo 0 V (GND)
Intervallo di tempo	Intervallo 1: 1 s ÷ 60 s Intervallo 2: 5 s ÷ 5 min
Numero di relè	1
Tensione massima di connessione	30 V CC / 48 V CA
Corrente massima di collegamento	1 A
Resistenza massima dei contatti	<100 mOhm
Indicatore ottico di funzionamento	Luce LED
Parametri di funzionamento	-10 °C ÷ +40 °C, umidità relativa 20%...90% senza condensa
Dimensioni	L=60, L=43, A=23 [mm, +/-2]
Montaggio	nastro di montaggio o perni di fissaggio x 2 (fori Ø 3 mm)
Connettori	Φ0,51±2,05 (AWG 24-14)
Peso netto/lordo	0,03 / 0,05 [kg]
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.