


CODIC **AWZ 622** v1.0/III
E: **P1 Modulo relè**
NOME:

IT

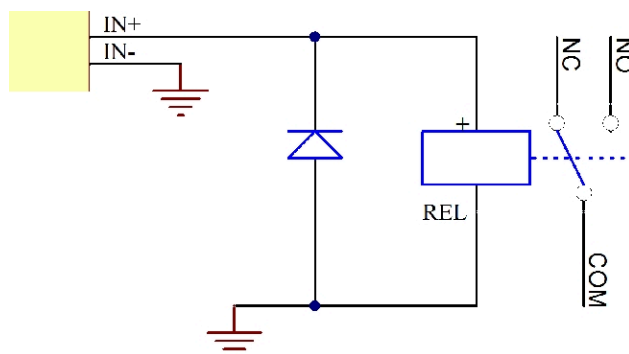

DESCRIZIONE

Il modulo relè P1 (AWZ622) deve essere utilizzato in installazioni a bassa tensione. È destinato al controllo e all'indicazione di stato, ad esempio, nei sistemi di allarme o di controllo degli accessi. Può essere utilizzato per controllare dispositivi ad alto consumo energetico tramite le uscite OC dei sistemi di allarme. Inoltre, garantisce l'isolamento galvanico dei segnali e delle fonti di alimentazione relativi alle uscite del modulo.

SPECIFICHE

Tensione di alimentazione modulo	12 V (10 V DC÷ 14 V DC)
Assorbimento di corrente	20 mA max.
Numero di relè	1
Tensione dei contatti del relè	30 V DC / 48 V AC
Corrente dei contatti del relè	1 A max.
Temperatura di funzionamento	-10°C÷ +50°C
Dimensioni	L=30, L=27, H=18 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo	0,02 / 0,03 [kg]
Installazione	Nastro di installazione
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione
Note	conduttori sulle connessioni: Ø 0,41÷ 1,63 (AWG 26-14), (AWG 26-14), 0,2÷ 1mm ²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.