



■ Caratteristiche

Ingresso CA universale / Gamma completa

Protezioni: Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione / Sovratemperatura

Raffreddamento per convezione dell'aria libera

Installabile su guida DIN TS-35/7.5 o 15

Omologato UL 508 (apparecchiature di controllo industriali)

Livello di immunità industriale • EN61000-6-2(EN50082-2)

Test di rodaggio a pieno carico al 100%.

2 anni di garanzia

■ Applicazioni

Sistema di controllo industriale

Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori

Automazione di fabbrica

Apparecchiature elettromeccaniche

■ Descrizione


EDR-120 è una serie di alimentatori sottili ed economici da 120 W per guida DIN, adatti a essere installati su guide di montaggio TS-35/7,5 o TS-35/15. Il corpo è progettato con una larghezza di 40 mm, che consente di risparmiare spazio all'interno degli armadi. L'intera serie adotta una gamma completa di ingressi CA da 90 VCA a 264 VCA ed è conforme alla norma EN61000-3-2, la norma dell'Unione Europea che regola la corrente armonica.

L'EDR-120 è progettato con un alloggiamento in metallo che migliora la dissipazione di potenza dell'unità. Con un'efficienza di lavoro fino all'88,5%, l'intera serie può funzionare a una temperatura ambiente compresa tra -20°C e 60°C in regime di convezione dell'aria.

convezione. È dotata di modalità a corrente costante per la protezione da sovraccarico, adatta a varie applicazioni induttive o capacitive. Le funzioni di protezione complete e le certificazioni pertinenti per le apparecchiature di controllo industriale (UL508, TUV EN60950-1, ecc.) rendono l'EDR-120 una soluzione di alimentazione molto competitiva per le applicazioni industriali.

■ Modello Codifica

EDR - 120 - 12

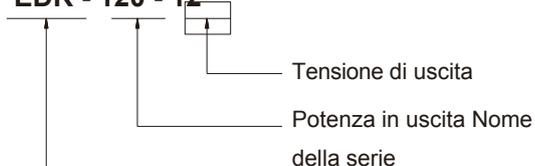


SPECIFICA


MODELLO	EDR-120-12	EDR-120-24	EDR-120-48	
USCITA	TENSIONE DC	12V	24V	48V
	CORRENTE NOMINALE	10A	5A	2.5A
	INTERVALLO DI CORRENTE	0~ 10A	0~ 5A	0~ 2,5A
	POTENZA NOMINALE	120W	120W	120W
	RIPPLE e RUMORE (max.) Nota.2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	TENSIONE ADEGUATA GAMMA	12~ 14V	24~ 28V	48~ 55V
	TOLLERANZA DI TENSIONE Nota.3	±2.0%	±1.0%	±1.0%
	REGOLAZIONE DELLA LINEA	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	REGOLAZIONE DEL CARICO	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA	1200 ms, 60 ms/230 VCA 2500 ms, 60 ms/115 VCA a pieno carico		
TEMPO DI ATTESA (tipico)	16 ms/230 VCA 10ms/115VAC a pieno carico			
INGRESSO	GAMMA DI TENSIONI D'INGRESSO Nota.6	90~ 264VAC 127~ 370VDC	[Funzionamento dell'ingresso CC possibile collegando AC/L(+), AC/N(-)].	
	GAMMA DI FREQUENZA	47~ 63Hz		
	EFFICIENZA (tipica)	85%	87.5%	88.5%
	CORRENTE CA (tipica)	2,25A/115VAC 1,3A/230VAC		
	CORRENTE DI INGRESSO (tipica)	20A/115VAC 35A/230VAC		
CORRENTE DI DISPERSIONE	<1mA / 240VAC			
PROTEZIONE	SOVRACCARICO	105~ 130% potenza nominale di uscita Tipo di protezione : Limitazione costante della corrente, si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto.		
	SOVRATENSIONE	14~ 17V	29~ 33V	56~ 65V
	SOVRATEMPERATURA	Spegnimento della tensione o/p, riaccensione per recupero		
AMBIENTE	TEMPO DI LAVORO.	-20~ +60°C (fare riferimento alla "Curva di declassamento")		
	UMIDITÀ DI LAVORO	20~ 95% RH senza condensa		
	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO, UMIDITÀ	-40~ +85°C , 10~ 95% RH		
	TEMP. COEFFICIENTE	±0,03%/°C (0~ 50)°C		
	VIBRAZIONE	Componente: 10~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, 60min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z; Montaggio: Conformità a IEC60068-2-6		
SICUREZZA E COMPATIBILITÀ ELETTRO MAGNETICA (Nota 4)	STANDARD DI SICUREZZA	Approvato UI508, TUV EN60950-1; (conforme a EN60204-1)		
	TENSIONE DI RESISTENZA	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC		
	RESISTENZA DI ISOLAMENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohm / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	EMISSIONE EMC	Conformità a EN55022 (CISPR22) Classe A, EN61000-3-2,-3		
IMMUNITÀ EMC	Conformità a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), livello industria pesante, criteri A			
ALTRI	MTBF	474,6K ore min. MIL-HDBK-217F (25)°C		
	DIMENSIONE	40*125,2*113,5 mm (L*H*P)		
	IMBALLAGGIO	0,6Kg; 20pcs/13Kg/1.16CUFT		
NOTA	<ol style="list-style-type: none"> Tutti i parametri NON specificati sono misurati a 230VAC in ingresso, carico nominale e 25°C di temperatura ambiente. L'ondulazione e il rumore sono misurati a 20 MHz di larghezza di banda utilizzando un cavo a doppino intrecciato da 12" terminato con un condensatore parallelo da 0,1uf e 47uf. Tolleranza: comprende la tolleranza di impostazione, la regolazione della linea e la regolazione del carico. L'alimentatore è considerato un componente che verrà installato in un'apparecchiatura finale. È necessario verificare che l'apparecchiatura finale sia ancora conforme alle direttive EMC. Distanze di installazione: 40 mm in alto, 20 mm in basso, 5 mm a sinistra e a destra sono raccomandate in caso di carico permanente a piena potenza. Se il dispositivo adiacente è una fonte di calore, si raccomanda una distanza di 15 mm. In caso di bassa tensione di ingresso potrebbe essere necessario un declassamento. Per maggiori dettagli, consultare la curva di declassamento. 			

Schema a blocchi


fosc: 70KHz

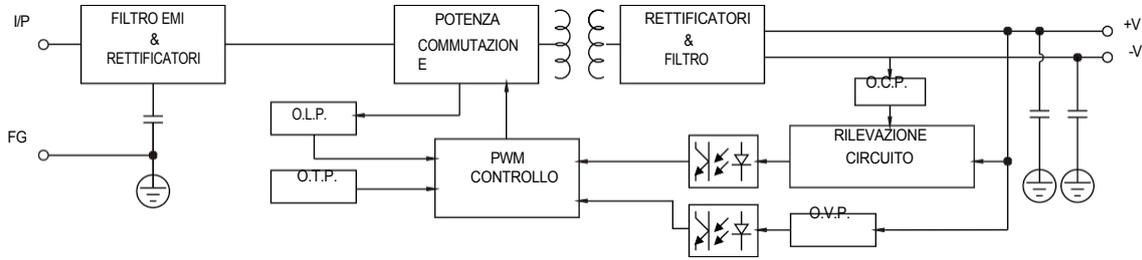


Curva di declassamento

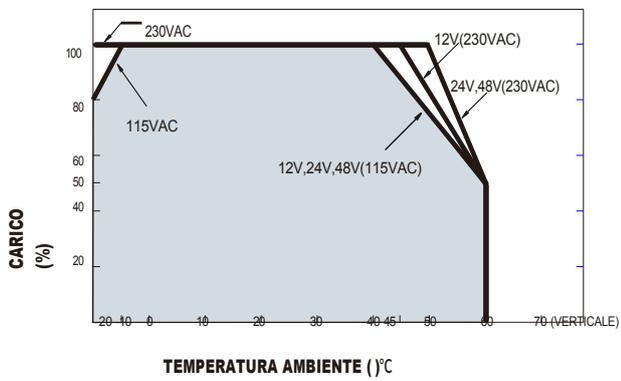


Caratteristiche statiche

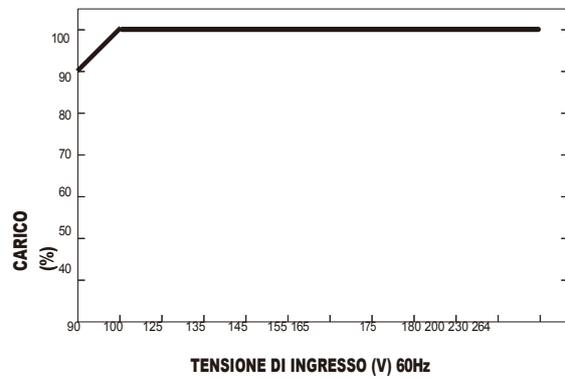

Specifiche meccaniche

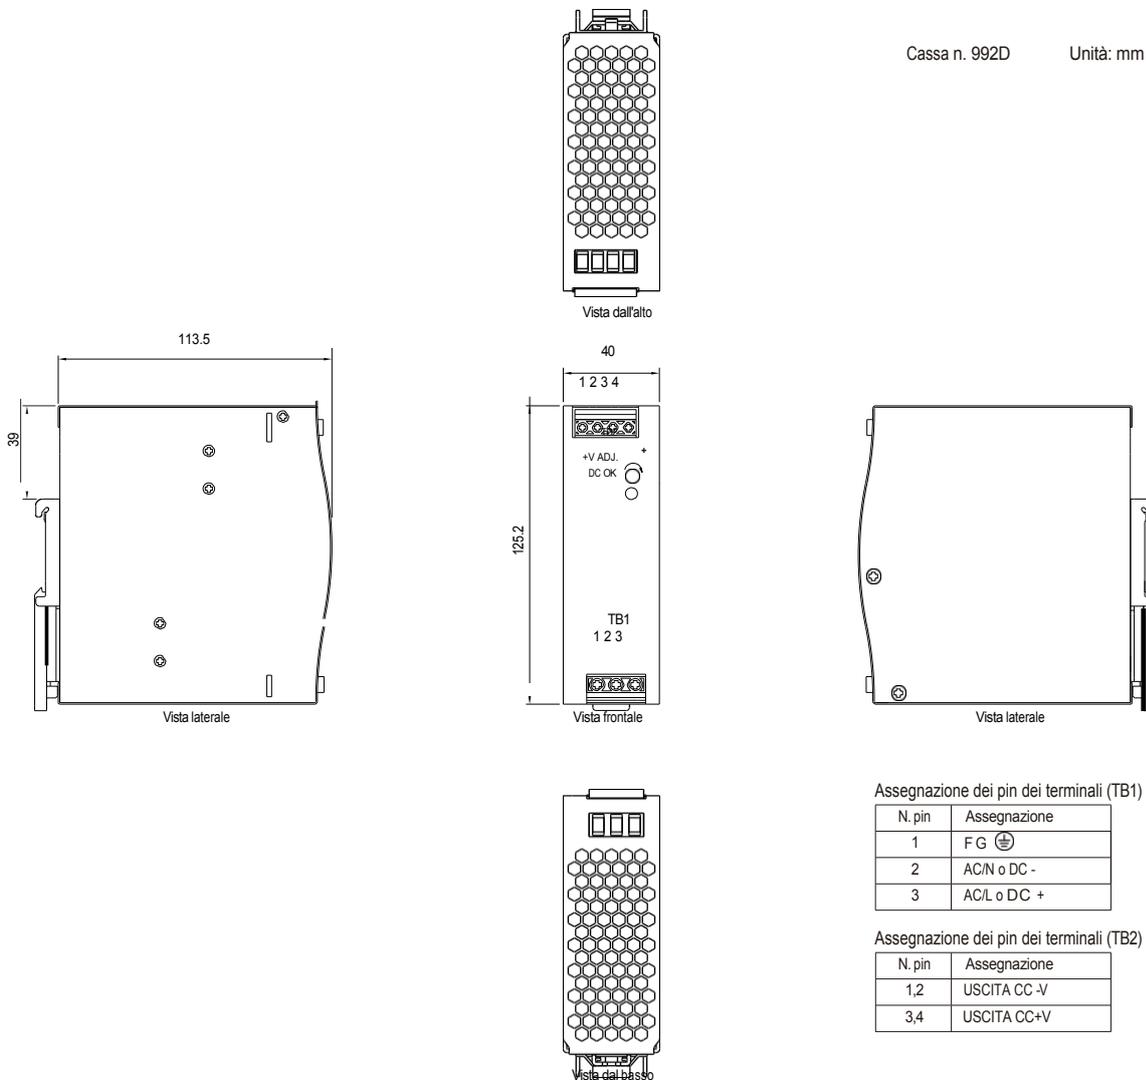

Istruzioni per l'installazione

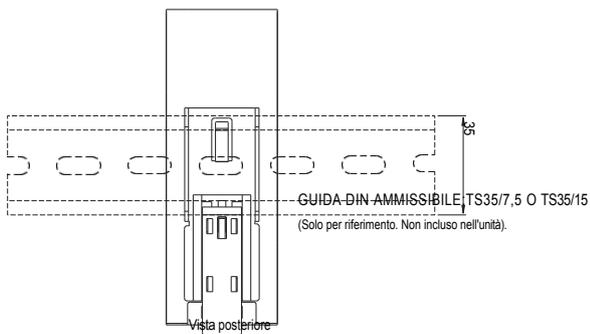

Questa serie si adatta alla guida DIN TS35/7,5 o TS35/15.
Per i dettagli sull'installazione, consultare il MANUALE D'USO su
http://www.meanwell.com/search/EDR-120/EDR_manual.pdf.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.