
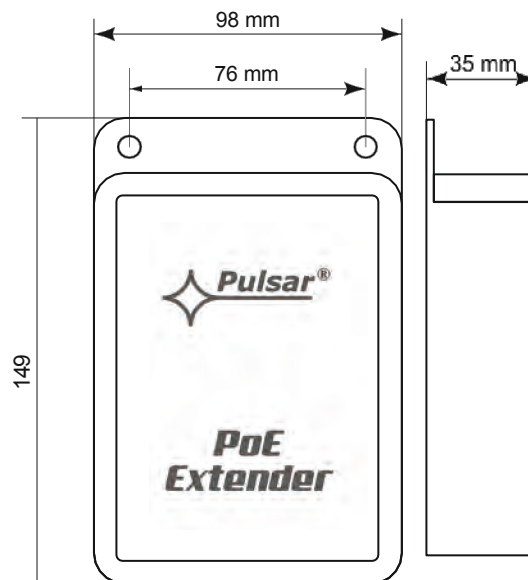


CODICI EXT-POE3-OTD v.1.0/1
NOME: Extender EXT-POE3-OTD

EN

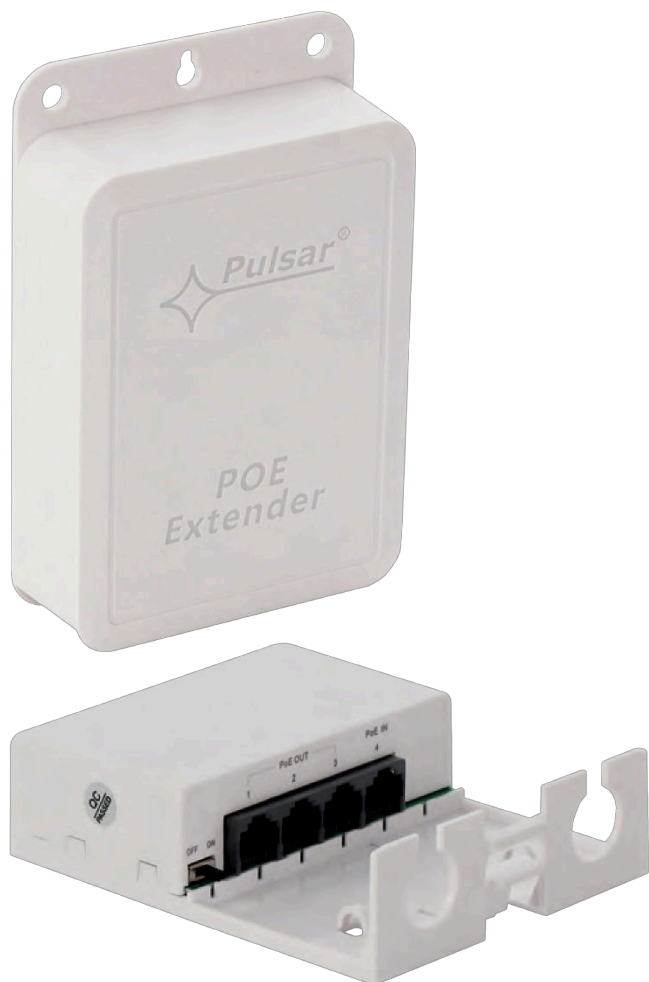

Caratteristiche del dispositivo:

- Intervallo di regolazione della tensione
48 — 57 V CC
- Alimentazione tramite switch PoE
- Ingresso PoE: PoE IN - conforme allo standard IEEE802.3af/at
- Uscita PoE PoE OUT 1 — 3 - conforme a IEEE802.3af/at
- Aumenta la portata di potenza Ethernet e PoE di 100 metri
- Supporta reti 10/100 Mb/s
- Segnalazione ottica a LED
- Modalità VLAN
- Protezioni:
 - Protezione da sovraccarico OLP
 - Protezione da cortocircuito (SCP)
- Garanzia: 2 anni

DESCRIZIONE

L'estensore EXT-POE3-OTD è un dispositivo progettato per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo a doppino intrecciato UTP cat. 5/5e fino a 100 m. L'estensore è alimentato da uno switch PoE o da un altro dispositivo compatibile con PoE (ingresso PoE IN). La tensione di uscita e i dati sono disponibili sulle uscite PoE OUT 1 — 3, alle quali devono essere collegate telecamere o altri dispositivi IP che utilizzano alimentazione PoE.

DATI TECNICI

Alimentazione	Conforme a 802.3af/at (48 — 57 V CC)
Consumo di corrente dei sistemi con modulo PSU	<20 mA
Potenza del modulo	25 W max.
p	4 porte 10/100 Mb/s (1 x PoE IN + 3 x PoE OUT) con negoziazione automatica della velocità di connessione e inversione MDI/MDIX automatica
Tensione di uscita	Conforme allo standard 802.3af/at
Corrente in uscita	0,5 A/porta (≠ 0,5 A max.)
Coppie di alimentazione in ingresso PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 — 4 coppie di alimentazione in ingresso	1/2 (+) 3/6(-)
Protezione da sovraccarico (OLP) Protezione da cortocircuito (SCP)	105% — 150% dell'alimentazione, ripristino automatico
Indicazione di funzionamento tramite LED	LED: verde 1 — 4 porte: Accesso: il dispositivo è connesso a 10/100 Mb/s Lampeggiante: trasmissione dati Alimentazione: ACCESO - il dispositivo è alimentato SPENTO - interruzione di corrente
Condizioni operative	-10 °C — +50 °C
Dimensioni (LxPxA)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Installazione	Viti di montaggio x2 (distanza 76 mm)
Connettori: - PoE in ingresso/uscita	RJ45 8P8C
Peso netto/lordo	0,15 / 0,18 [kg]
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...+60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, RoHS, 2 anni

Esempio di utilizzo:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.