
CODICE: v.1.0/I
NOME: **EXT-POEG3-OTD** v.1.0
Estensore EXT-POEG3-OTD

IT



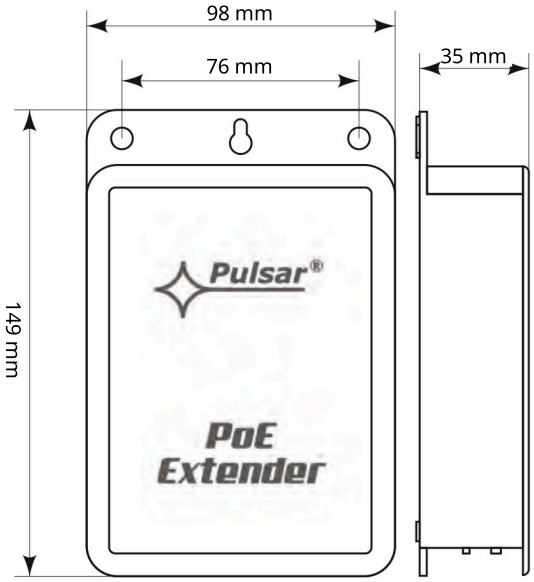

Caratteristiche del dispositivo:

- Intervallo di regolazione della tensione: 48 – 57 V CC
- Alimentazione tramite switch PoE
- Ingresso PoE: PoE IN - conforme agli standard IEEE802.3af/at/bt
- Uscita PoE PoE OUT 1 – 3 - conforme allo standard IEEE802.3af/at
- Estende la portata della rete Ethernet e dell'alimentazione PoE di 100 metri
- Supporta reti a 10/100/1000 Mb/s
- Segnalazione ottica tramite LED
- Modalità VLAN
- Protezioni:
  - Protezione da sovraccarico (OLP)
  - Protezione da cortocircuito (SCP)
- Garanzia: 2 anni


DESCRIZIONE

L'estensore**EXT-POEG3-OTD** è un dispositivo progettato per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo a doppino intrecciato UTP cat. 5/5e fino a 100 m. L'estensore è alimentato da uno switch PoE o da un altro dispositivo conforme allo standard PoE (ingresso PoE IN). La tensione di uscita e i dati sono disponibili sulle uscite PoE OUT 1 – 3, alle quali devono essere collegate telecamere o altri dispositivi IP che utilizzano l'alimentazione PoE.

DATI TECNICI

Alimentazione	Conforme agli standard 802.3af/at/bt (48 – 57 V CC)
Assorbimento di corrente dei sistemi con modulo di alimentazione	<20 mA
Potenza del modulo	25 W max.
Porte	4 porte 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 3 x PoE OUT) con negoziazione automatica della velocità di connessione e crossover MDI/MDIX automatico
Tensione di uscita	Conforme allo standard 802.3af/at
Corrente di uscita	0,5 A/porta (∑=0,5 A max.)
Coppie di alimentazione in ingresso PoE IN	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
PoE OUT 1 – 4 coppie di alimentazione in ingresso	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Protezione da sovraccarico (OLP) **Protezione da cortocircuito (SCP)**	105% – 150% dell'alimentazione, ripristino automatico
Indicazione di funziona-mento del LED	LED: verde **1 – 4 porte:** Acceso: il dispositivo è connesso a 10/100/1000 Mb/s Lampeggiante - trasmissione dati **Alimentazione:** Acceso: il dispositivo è alimentato OFF - interruzione di corrente
Condizioni di funzionamento	da -10 °C a 50 °C
Dimensioni (L x P x A)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Installazione	Viti di montaggio x2 (distanza tra i fori: 76 mm)
Connettori: - PoE in ingresso/uscita	 RJ45 8P8C
Peso netto/lordo	0,16 / 0,19 [kg]
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, RoHS, 2 anni

Esempio di utilizzo:

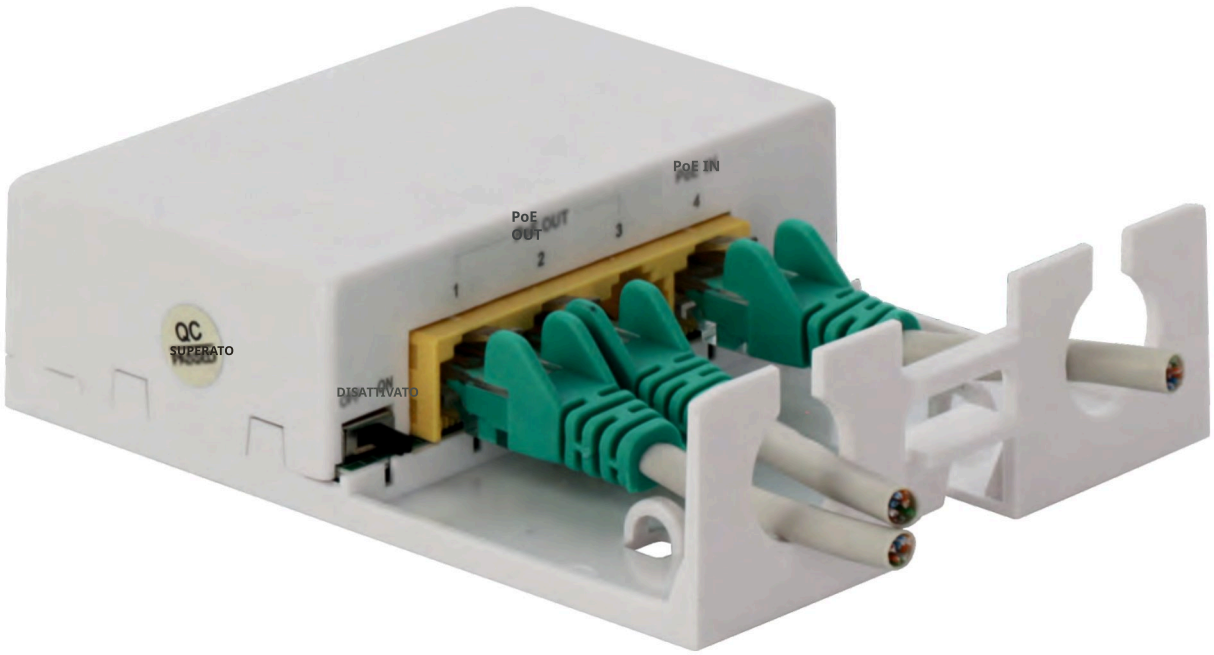

Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.