


Codice: **ISFE98 v.1.0 / I**
 Nome: **Switch PoE industriale ISFE98 2,5/10G (8xPoE, 1xSFP)**

IT

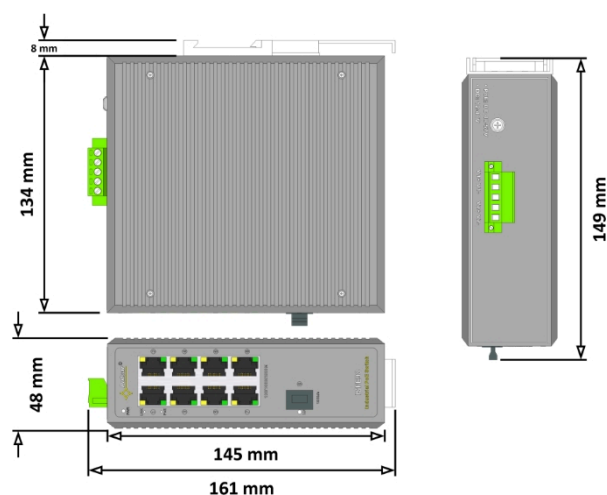


DESTINAZIONE

ISFE98 è uno switch PoE a 9 porte per guida DIN, senza alimentatore, dedicato all'alimentazione di telecamere IP in standard IEEE 802.3af/at. Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato in standard PoE/PoE+ è abilitato su 1 - 8 porte dello switch.

DATI TECNICI

Alimentazione:	12 - 57 V DC (opzione di alimentazione ridondante) nessun alimentatore incluso, alimentazione consigliata: NDR-240-48 / SDR-240-48
Porte:	9
Porte PoE:	8 x 2,5 Gb/s - IEEE 802.3af/at, PoE+ 52V DC, 30W/porta, max.180W
Dimensioni:	48 x 161 x 142 [mm, +/-2]
Installazione:	DIN
Garanzia:	5 anni
Dichiarazione:	CE

USO PREVISTO:

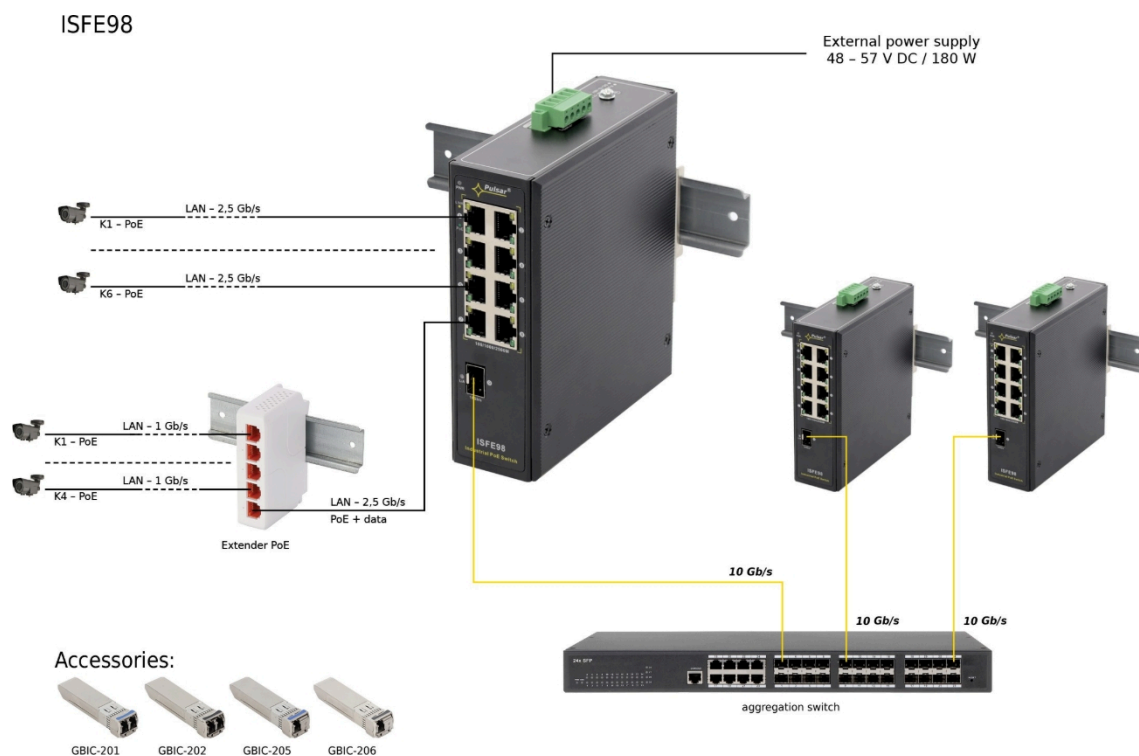

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.