

CODIC **P- TR1HD3** v.1.1/V
 E: **P- TR1HD3 Set di trasmettitori video passivi HD con spina**
 NOME: **BNC sul cavo (terminali a vite)**

IT**



La possibilità di collegare i trasmettitori
(connessione veloce di tipo Click)



DESCRIZIONE

Il P-TR1HD3 è un insieme di dispositivi passivi per la trasmissione video tramite cavo a coppie intrecciate. Questi elementi adattano l'impedenza del cavo coassiale (75Ω) all'impedenza del cavo simmetrico (100Ω).

Per ottenere la migliore qualità di trasmissione e resistenza alle interferenze, si consiglia di utilizzare un cavo UTP Cat. 5 (o superiore). Durante il collegamento, assicurarsi che la trasmissione utilizzi cavi dello stesso doppino e collegare correttamente i cavi ai terminali a vite, "+" a "+" e "-" a "-".

Un collegamento non corretto provoca una distorsione dell'immagine.

Il P-TR1HD3 è terminato con una spina BNC sul cavo. Questo design consente di collegare facilmente questi elementi a dispositivi in cui le prese sono disposte una vicina all'altra. Inoltre, tutti i trasmettitori possono essere combinati tra loro (sistema Click) in gruppi più grandi, migliorando l'estetica dell'installazione.

DATI TECNICI

Il segnale video	1,0 V _{p-p} 75U		
Gamma di trasmissione video	HDCVI	720p	450m
		1080p	250m
		3 / 4 / 8 Mpx	180m
	HD-TVI	720p	230m
		1080p	230m
		3 / 4 / 5 / 8 Mpx	200m
	AHD	720p	320m
		1080p	200m
		3 / 4 / 5 / 8 Mpx	200m
	CVBS	960H	450m
Larghezza di banda video	0 ... 50 MHz (-3 dB)		
Impedenza del connettore coassiale / tipo di connettore	75 U / spina BNC (utilizzando il cavo da 100 mm)		
Impedenza del connettore sbilanciato / connettore tipo	100Ω / terminali a vite		
Attenuazione (loop-through)	-0,5dB / 5MHz		
CMRR	60dB / 5MHz		
Temperatura di esercizio	-20 °C ÷ 55 °C		
Temperatura di stoccaggio	-40 °C ÷ 60 °C		
Umidità relativa consentita	<95%		
Dimensioni	15 × 15 × 47 mm (con cavo - lunghezza 155 mm)		
Peso netto/lordo	0,06 [kg]		
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni		

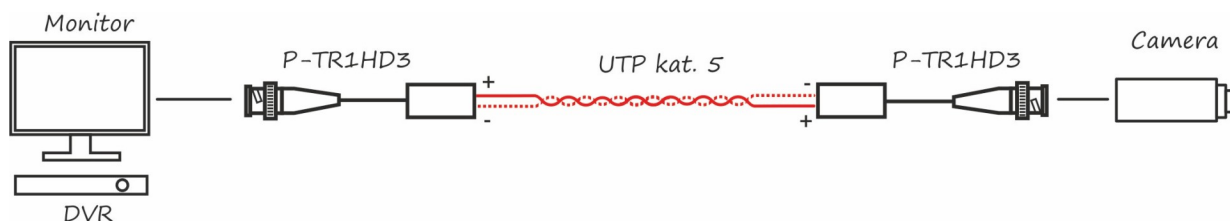


Figura 1. Trasmissione di immagini video con cavo a coppie intrecciate.

