


Unità di alimentazione

batteria di riserva, in involucro di plastica

Codice: **PCSB-12V10A-C** v.1.0 / I


EN

Nome: **PCSB 13,8V/10A/17Ah alimentatore a commutazione con batteria di backup con uscite tecniche**

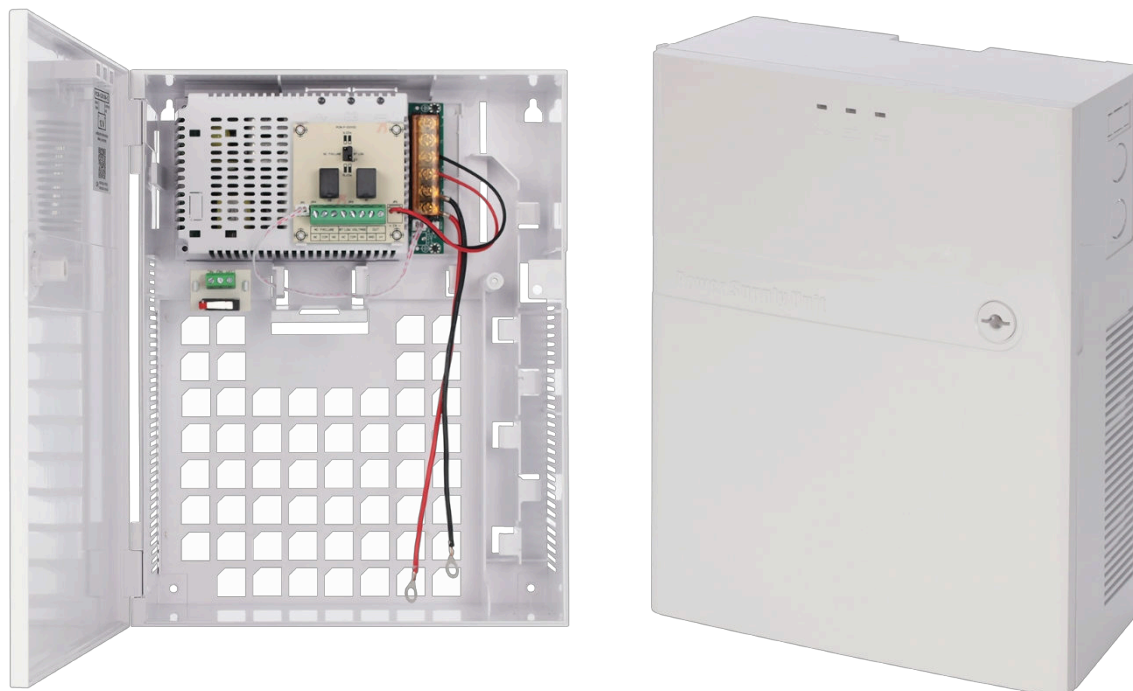

DATI TECNICI:


Alimentazione:	200 - 240 V CA
Uscita alimentatore:	10 A / 13,8 V CC / 138 W (corrente di uscita totale con ricarica) Pulsante SW1: consente di alimentare l'alimentatore dal circuito della batteria
Corrente di carica della batteria:	0,75 A
Batteria:	1 x 17 Ah / 1 x 20 Ah Dimensioni dello spazio batteria: 185 x 168 x 77 [+/-2 mm]
Efficienza:	92%
Dimensioni:	237 x 300 x 92 [mm, +/-2]
Protezioni:	SCP, OLP, OVP, UVP, protezione da sovratensioni, protezione antimanomissione - apertura dell'involucro
Tipologia dei risultati tecnici:	CAGUASTO-CAalimentazioneguasto BT BASSA TENSIONE - bassa tensione della batteria
Chiusura:	avvitata
Installazione:	a filo (involucro in plastica)
Materiale:	RAL9003 (bianco), plastica
Grado di protezione EN60529:	IP 20
Indicazione:	Indicazione ottica a LED
Note:	Passacavi da rimuovere: parte superiore dell'alimentatore - 2 x 10x25 mm / lato dell'alimentatore - 2 x Ø12 mm + 1 x 12x24 mm / parte inferiore dell'alimentatore - 2 x Ø12 mm.
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

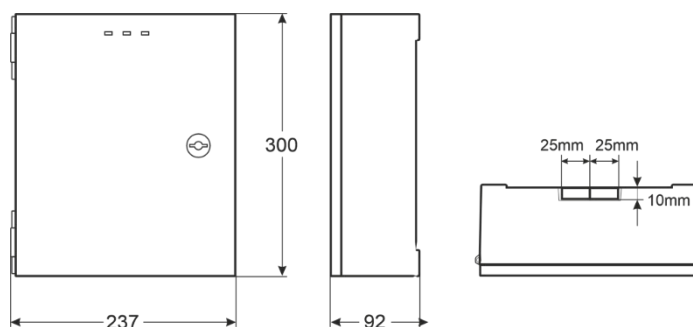

Unità di alimentazione


batteria di riserva, in involucro di
plastica

PASSACAVI DA STAMPARE:

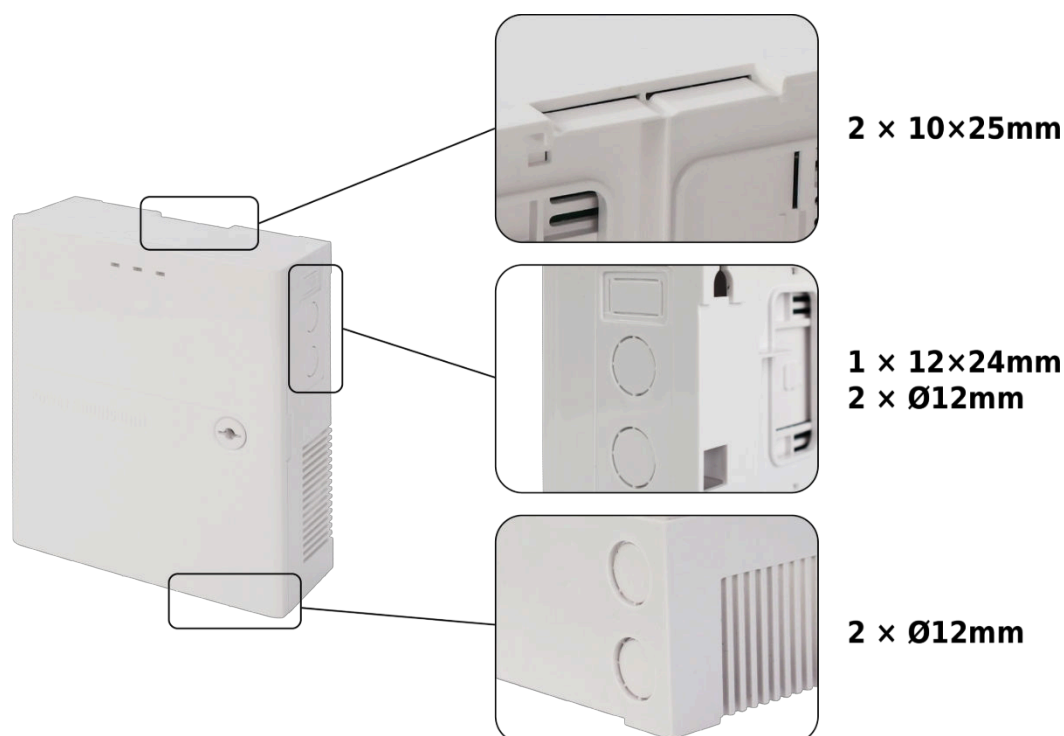

USO PREVISTO

PCSB-12V10A-C

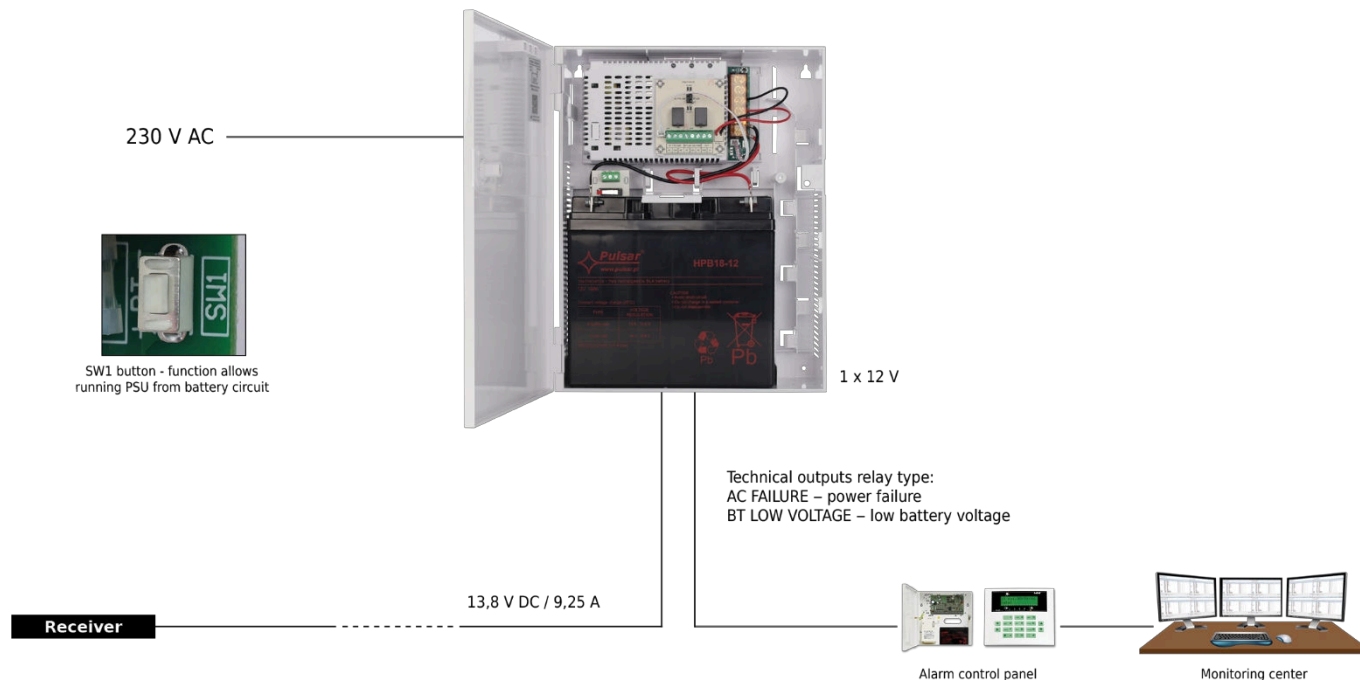

Receiver e.g.:



Camera



Detector



Indicator



Electromagnetic lock



Electric strike



Intercom



Video intercom

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.