

Alimentatore serie PSD

Alimentatore da tavolo 52 V CC



CODIC **PSD520175** v1.0/I

E: **PSD 52 V/1,75 A Alimentatore da tavolo per sistemi di videosorveglianza**

TIPO:

EN

Caratteristiche dell'alimentatore:

- potenza in uscita 1,75 A/52 V CC*
- intervallo di tensione di ingresso universale ~100-240 V
- alta efficienza: 92%
- potenza in standby <0,2 W
- livello di efficienza: VI
- protezioni:
 - protezione da cortocircuito (SCP)
 - protezione da sovratensione (ingresso CA)
 - sovraccarico (OLP)
- garanzia – 2 anni dalla data di produzione



DESCRIZIONE

L'alimentatore è destinato all'alimentazione di telecamere che richiedono una tensione stabilizzata di **52 V CC**. L'unità è dotata di un cavo con spina DC5,5/2,1. L'alimentatore è protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni.

PARAMETRI TECNICI

Tensione di alimentazione	~100-240 V; 50/60 Hz
Assorbimento di corrente	2-1 A
Potenza di alimentazione	90 W max.
Rendimento	92 %
Tensione di uscita	52 V CC
Corrente di uscita $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	1,75 A - fare riferimento al grafico 1.
Corrente di uscita a $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	1,2 A - fare riferimento al grafico 1.
Tensione di ripple	150 mV p-p max.
Protezione da cortocircuito SCP	elettronica, ripristino automatico
Protezione da sovraccarico OLP	150-200% della tensione di alimentazione, ripristino automatico
Condizioni di funzionamento	temperatura da $-10^{\circ}C$ a $40^{\circ}C$ umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dimensioni (L x P x A)	132 (150) x 61 x 32 [mm]
Peso netto/lordo	0,37 kg / 0,40 kg
Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007	II (seconda)
Lunghezza del cavo CC	1,2 m + spina DC 5,5/2,1 femmina
Lunghezza cavo CA	1,5 m + spina di rete
Temperatura di stoccaggio	da $-20^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$
Dichiarazione, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Per prolungare la durata dell'alimentatore, si raccomanda una corrente di carico di 1,2 A.

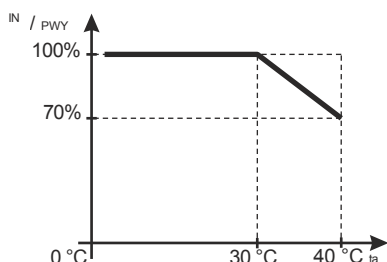


Grafico 1.

Relazione tra corrente di uscita e temperatura ambiente (carico istantaneo).


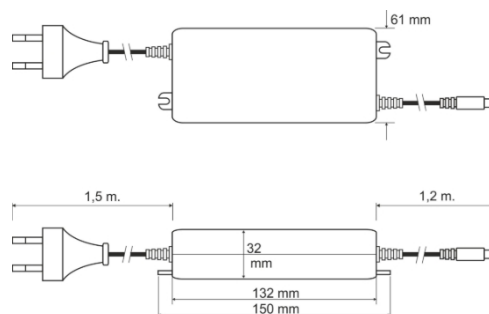


Fig. 1. Dimensioni dell'alimentatore.

ACCESSORI

ACCESSORI:

[1] Adattatore per cavo - spina DC 5,5/2,1 - codice ML109



Per gli alimentatori sono disponibili accessori quali blocchi fusibili e adattatori per cavi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.pulsar.pl.

* Vedi figura 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.