

CODIC **PSD520230** v1.0/III
E: **PSD 52 V/2,3 A Alimentatore da tavolo per sistemi CCTV**
TIPO:

EN

Caratteristiche dell'alimentatore:

- potenza in uscita 2,3 A/52 V CC*
- Intervalllo di tensione di ingresso universale ~100-240
- alta efficienza: 92%
- Segnalazione ottica a LED
- potenza in standby <0,2 W
- livello di efficienza: VI
- Protezioni:
 - protezione da cortocircuito (SCP)
 - protezione da sovratensione (ingresso CA)
 - sovraccarico (OLP)
- garanzia – 2 anni dalla data di produzione



DESCRIZIONE

L'alimentatore è destinato all'alimentazione di telecamere che richiedono una tensione stabilizzata di **52 V CC**. L'unità è dotata di un cavo con spina DC5,5/2,1. L'alimentatore è protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni.

PARAMETRI TECNICI

Tensione di alimentazione	~100-240 V; 50/60 Hz
Assorbimento di corrente	1,5-0,6 A
Potenza di alimentazione	120 W max.
Rendimento	92%
Tensione di uscita	>0,95
Corrente di uscita $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	2,3 A - fare riferimento al grafico 1.
Corrente di uscita a $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	1,6 A - fare riferimento al grafico 1.
Tensione di ripple	250 mV p-p max.
Protezione da cortocircuito SCP	elettronica, ripristino automatico
Protezione da sovraccarico OLP	150-200% della tensione di alimentazione, ripristino automatico
Segnalazione ottica	LED – presenza di tensione in corrente continua
Condizioni di funzionamento	temperatura da $-10^{\circ}C$ a $40^{\circ}C$ umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dimensioni (L x P x A)	162 x 62 x 34 [mm]
Peso netto/lordo	0,68 kg/0,75 kg
Classe di protezione PN-EN 60950-1:2007	II (seconda)
Lunghezza del cavo CC	1,5 m + spina DC 5,5/2,1 femmina
Lunghezza cavo CA	1,5 m + spina di rete
Temperatura di stoccaggio	da $-20^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$
Dichiarazione, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Per prolungare la durata dell'alimentatore, si raccomanda una corrente di carico di 1,6 A.

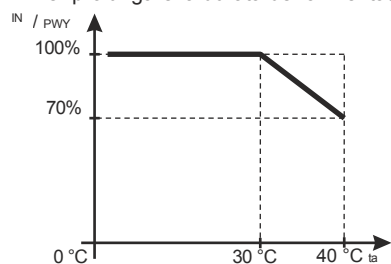


Grafico 1.
Relazione tra corrente di uscita e temperatura ambiente (carico istantaneo).


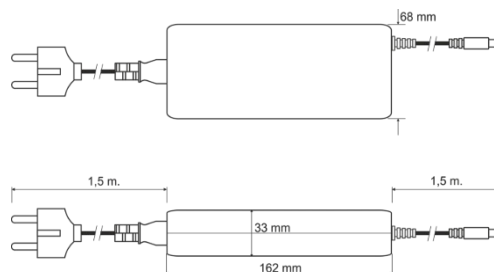


Fig. 1. Dimensioni dell'alimentatore.

ACCESSORI

ACCESSORI:

[1] Adattatore per cavo - spina DC 5,5/2,1 - codice ML109



Per gli alimentatori sono disponibili accessori quali blocchi fusibili e adattatori per cavi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.pulsar.pl.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.