


CODIC
E:
NOME:

PU-NC301B v1.0/II


EN

Cavo a doppino intrecciato, U/UTP, cat. 5e, 24 AWG, Cu, Fca, 500 m (per esterni)

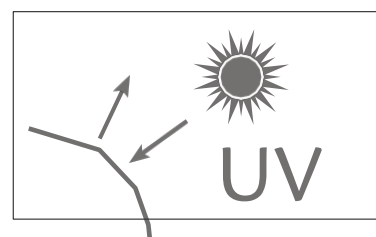

Resistenza ai raggi UV

U/UTP

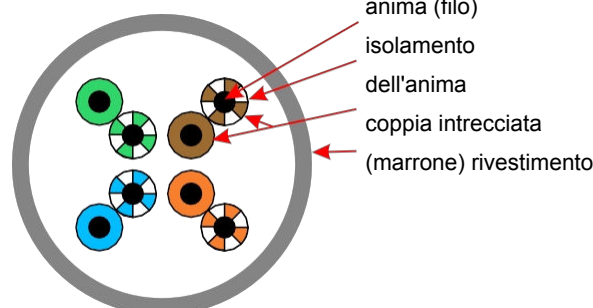

DESTINAZIONE

Il cavo PU-NC301B è un cavo a doppino intrecciato U/UTP di categoria 5e. Può essere utilizzato per la trasmissione di dati e di alimentazione (PoE). È adatto a numerosi sistemi, quali sistemi ICT, sistemi di videosorveglianza IP (particolarmente raccomandato per sistemi IP PoE), ma funziona bene anche nei sistemi di videosorveglianza digitale HD a circuito chiuso (CVI, TVI, AHD). Il cavo è destinato a installazioni professionali all'interno di edifici ed è conforme alla norma PN-EN 50575 (CPR).

DATI TECNICI

Tipo di cavo:	Cavo a doppino intrecciato
Tipo di schermatura / Schermatura:	U/UTP (cavo non schermato)
Categoria:	5e
Diametro esterno del cavo / conduttore:	5,3 mm / 0,5 mm (AWG24)
Rivestimento/materiale dell'anima:	PE / Cu (99,99%)
Colore del rivestimento:	Nero - RAL9005
Classe di reazione al fuoco:	Fca
Destinazione:	esterni
Temperatura di esercizio:	-20° C+50° C
Temperatura di posa:	da -20 °ca 50 °C
Raggio di curvatura:	40 mm
Lunghezza del cavo nella confezione:	500 m
Tipo / dimensioni dell'imballaggio:	Bobina / Ø=365, H=192 [± 2 mm]
Peso netto / lordo:	13,46 / 13,46 [kg]
Dichiarazione, garanzia:	CE, CPR, DoP, 2 anni
Note:	Indicatore sul cavo ogni 1 m Resistenza ai raggi UV

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.