


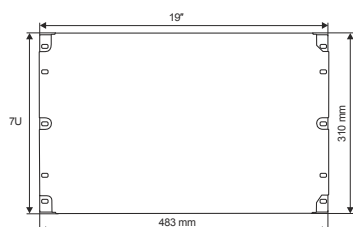
CODIC

RAWO7 v.1.2/III**EN**

E:

7U/150 mm/17 Ah a due livelli, armadio di sicurezza

NOME:

per rack da 19"

DESTINAZIONE

L'involucro metallico RAWO7 è progettato per il montaggio della centrale di allarme e dei moduli di ingresso/uscita in armadi RACK da 19". L'involucro è dotato di una piastra di montaggio rimovibile (1° livello) e di una piastra di montaggio incernierata rimovibile (2° livello). L'involucro dispone di un vano batteria per una singola batteria da 17Ah/12V.

La piastra di montaggio (1° livello) presenta fori per il montaggio dei trasformatori della serie TRP/TRZ e degli alimentatori della serie PS/PSB/PSG2 di Pulsar. La piastra di montaggio incernierata (livello II) è dotata di fori universali per il montaggio di pannelli di controllo e moduli di espansione delle seguenti aziende: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

Accessori:

Possibilità di montaggio:

- MM019 - canalina di protezione cavi $\varnothing 16$ / $\varnothing 20$ - cavo di alimentazione
- MM020 - canalina di protezione cavi $\varnothing 21$ / $\varnothing 29$ - cavo di alimentazione
- ARAP16P - pressacavo diritto fi 16 mm
- ARAP21P - pressacavo diritto fi 21mm
- Trasformatori serie TRP/TRZ: 20÷80VA
- Alimentatori serie PS..., PSB..., PSG2...
- Batterie

DATI TECNICI

Dimensioni di montaggio:	L=19", A=7U
Dimensioni dell'involucro:	L=430, A=310, P=150 [+/- 2 mm]
Batteria consigliata:	17 Ah / 12 V (SLA)
Peso netto/lordo:	6,2 / 6,75 [kg]
Spazio per trasformatore/alimentatore:	TRP: 20÷80 VA, TRZ: 20÷80 VA / Serie Pulsar PS..., PSB..., PSG2...
Condizioni di esercizio:	-10 °C...+40 °C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale:	lamiera DC01, spessore: 1,0 mm, protezione anticorrosione, colore: RAL 9005
Destinazione:	interni
Protezione con interruttore antimanomissione:	2 microinterruttori: apertura dell'involucro, 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi
Chiusura:	Bullonata: montaggio frontale 4 x M6
Note:	- Fissaggio sulle guide anteriori del RACK da 19" / 10 viti M6 con dadi a gabbia inclusi - l'armadio contiene una piastra di montaggio (Livello I) - l'armadio è dotato di un ripiano di montaggio incernierato (Livello II)
Dichiarazione, garanzia:	CE, 2 anni

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.