



Alimentatore switching a uscita singola da 150W

RS -1 Serie 0



■ Caratteristiche :

Protezioni: Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione "

Raffreddamento per convezione ad aria libera

- " Indicatore a LED per l'accensione " Test di rodaggio a pieno carico al 100%

- " Utilizza condensatori elettrolitici a lunga durata 105°C " Resiste a picchi di tensione di 300VAC per 5 secondi " Alta temperatura di funzionamento fino a 70°C

- " Resistenza alle vibrazioni 5G

- " Alta efficienza, lunga durata e alta affidabilità " 3 anni di garanzia



IR€ E

SPECIFICA

MODELLO	RS-150-3.3	RS-150-5	RS-150-12	RS-150-15	RS-150-24	IEC62368-1 TPTC004 RS-150-48
USCITA	TENSIONE DC	3.3V	5V	12V	15V	24V
	CORRENTE NOMINALE	30A	26A	12.5A	10A	6.5A
	INTERVALLO DI CORRENTE	0 - 30A	0 - 26A	0 - 12.5A	0 - 10A	0 - 6.5A
	POTENZA NOMINALE	99W	130W	150W	150W	156W
	RIPPLE e RUMORE (max.) Nota.2	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p
	TENSIONE ADEGUATA GAMMA	3.2V - 3.5V	4.75 - 5.5V	11.4 - 13.2V	14.25 - 16.5V	22.8 - 26.4V
	TOLLERANZA DI TENSIONE Nota.3	+3.0%	+2.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
	REGOLAZIONE DELLA LINEA Nota.4	+0.5%	+0.5%	+0.5%	+0.5%	+0.5%
	REGOLAZIONE DEL CARICO Nota.5	+2.0%	+1.0%	+0.5%	+0.5%	+0.5%
	IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA	800ms, 20ms/230VAC	1200 ms, 30 ms/115 VCA a pieno carico			
INGRESSO	TEMPO DI ATTESA (tipico)	28ms/230VAC	20ms/115VAC a pieno carico			
	GAMMA DI TENSIONI	88 - 132 VCA / 176 - 264 VCA selezionata dall'interruttore		248 - 373VDC (resiste a picchi di 300VAC per un secondo senza subire danni)		
	GAMMA DI FREQUENZA	47 - 63Hz				
	EFFICIENZA (tipica)	74%	78%	83%	84%	86%
	CORRENTE CA (tipica)	3A/115VAC	2A/230VAC			
	CORRENTE DI INGRESSO (tipica)	AVVIO A FREDDO 40A/230VAC				
PROTECTION	CORRENTE DI DISPERSIONE	<2mA/ 240VAC				
	SOVRACCARICO Nota.8	110 -150% potenza nominale di uscita				
		Tipo di protezione: modalità a singhiozzo, si ripristina automaticamente una volta rimossa la condizione di guasto.				
	SOVRATENSIONE	3.8 - 4.45V	5.75 - 6.75V	13.8 - 16.2V	17.25 - 20.25V	27.6 - 32.4V
ENVIRONMENT						55.2 64,BV
						Tipo di protezione: modalità a singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto.
	TEMPO DI LAVORO.	-25 - +70°C (vedere "Curva di declassamento")				
	UMIDITÀ DI LAVORO	20-90% RH senza condensa				
	TEMPERATURA E UMIDITÀ DI STOCCAGGIO	-40 - +85°C, 10 - 95% RH				
SICUREZZA EMC (Nota 6)	TEMP. COEFFICIENTE TEMP.	-L0,03%/°C (0 - 50°C)				
	VIBRAZIONE	10 - 500Hz, SG 10min./1 ciclo, periodo per 60min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z				
	STANDARD DI SICUREZZA	UL62368-1, TUV EN62368-1, approvato EAC TP TC 004				
	TENSIONE DI RESISTENZA	I/P-0/P:3KVAC	I/P-FG:2KVAC	0/P-FG:0.5KVAC		
	RESISTENZA DI ISOLAMENTO	I/P-0/P, I/P-FG, 0/P-FG: 100M Ohm / SOOVDC / 25°C / 70% RH				
ALTRO	EMISSIONE EMC	Conformità a EN55032 (CISPR32) Classe B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020				
	IMMUNITÀ EMC	Conformità a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), livello industria pesante, criteri A, EAC TP TC 020				
	MTBF	244Khrs min.	MIL-HDBK-217F (25°C)			
NOTA	DIMENSIONE	199*98*38 mm (L "W "H)				
	IMBALLAGGIO	0.7Kg; 20pcs/14Kg/0.8CUFT				
1. Tutti i parametri non espressamente indicati sono misurati con ingresso a 230VAC, carico nominale e temperatura ambiente di 25°C. 2. L'ondulazione e il rumore sono misurati a 20 MHz di larghezza di banda utilizzando un cavo a coppie intrecciate da 12" terminato con un condensatore parallelo da 0,1uf e 47uf. 3. Tolleranza: comprende la tolleranza di impostazione, la regolazione di linea e la regolazione del carico. 4. La regolazione della linea è misurata dalla linea bassa alla linea alta al carico nominale. 5. La regolazione del carico è misurata dallo 0% al 100% del carico nominale. 6. L'alimentatore è considerato un componente che verrà installato in un'apparecchiatura finale. Tutti i test EMC sono stati eseguiti montando l'unità su una piastra metallica di 360 mm "360 mm con 1 mm di spessore. L'apparecchiatura finale deve essere riconfermata come conforme alle direttive EMC. Per indicazioni su come eseguire questi test EMC, consultare "Test EMI degli alimentatori per componenti". (disponibile su http://www.meanwell.com) 7. La durata del tempo di messa a punto viene misurata al primo avvio a freddo. L'accensione e lo spegnimento molto rapidi dell'alimentazione possono aumentare il tempo di messa a punto. 8. È necessario prestare particolare attenzione alla scelta del cablaggio di uscita per i modelli da 3,3 V e SV. Questo per evitare che le modalità di protezione per il sovraccarico e il cortocircuito diventino a potenza costante. 9. Il declassamento della temperatura ambiente è di 3,5 °C/1000m con i modelli senza ventola e di 5°C/1000m con i modelli con ventola per altitudini operative superiori a 2000m (6500ft).						

B Specifiche meccaniche

Caso n. 902A Unità: mm




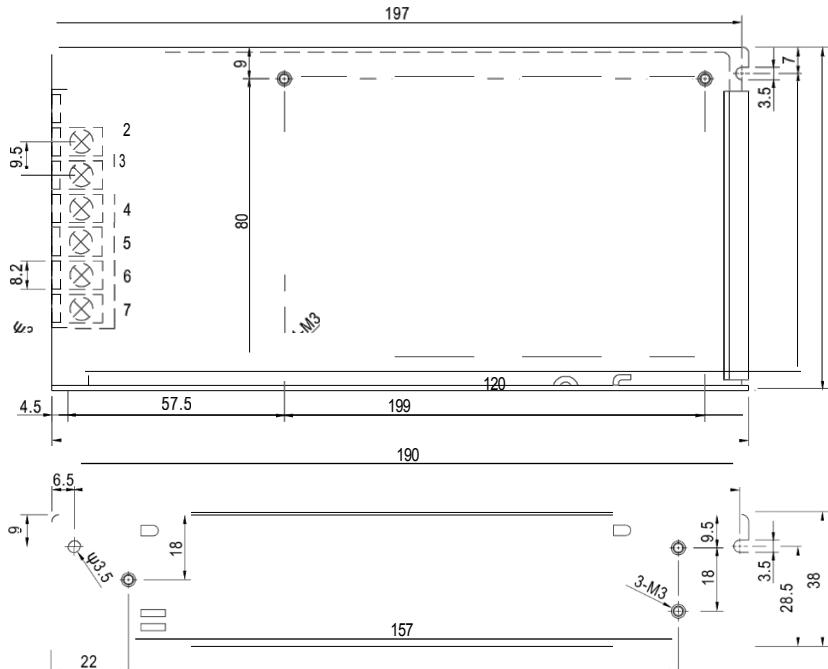


Diagramma a blocchi B

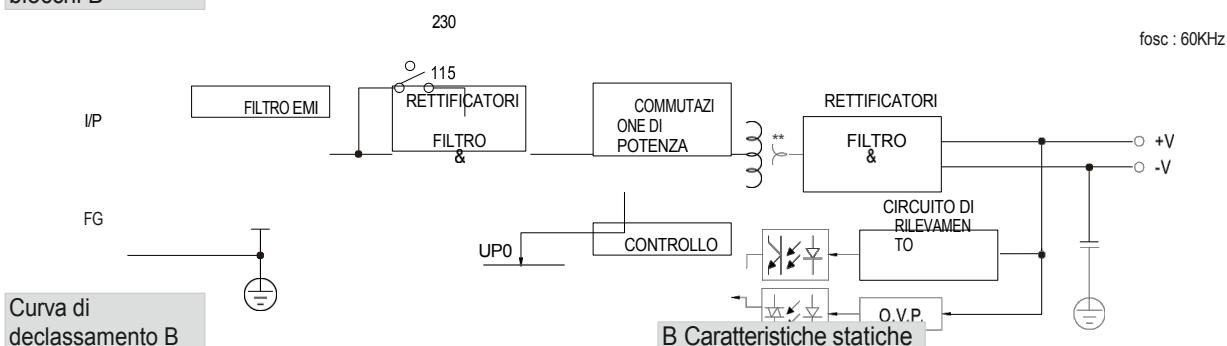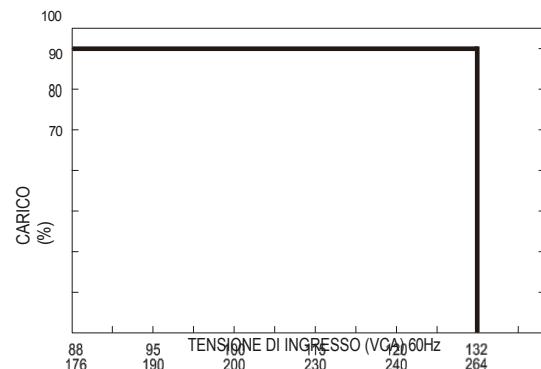

Curva di declassamento B

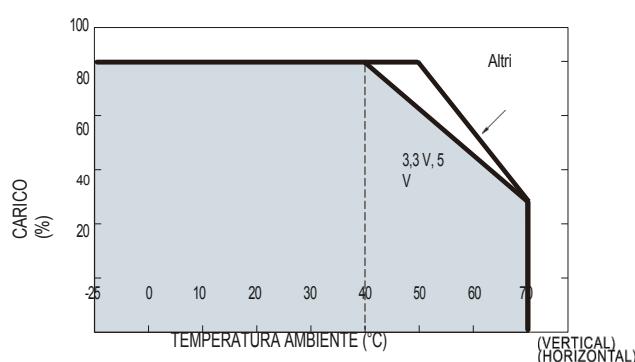

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.