



- Caratteristiche :
 - " Ingresso CA universale / Gamma completa
 - Protezioni: Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione "
 - Raffreddamento per convezione dell'aria libera
 - " Indicatore LED di accensione
 - " Test di rodaggio a pieno carico al 1 00%
 - " Tutti utilizzano condensatori elettrolitici a 105°C a lunga durata "
 - Resistono a picchi di tensione di 300VAC per 5 secondi
 - " Alta temperatura di funzionamento fino a 70°C
 - " Resistenza alle vibrazioni 5G
 - Consumo di energia a vuoto<0,5W
 - " Alta efficienza, lunga durata e alta affidabilità
 - 3 anni di garanzia




SPECIFICA

MODELLO		RS-75-3.3	RS-75-5	RS-75-12	RS-75-15	RS-75-24	RS-75-48
USCITA	TENSIONE DC	3.3V	5V	12V	15V	24V	48V
	CORRENTE NOMINALE	15A	12A	6A	5A	3.2A	1.6A
	INTERVALLO DI CORRENTE	0 - 15A	0 - 12A	0 - 6A	0 - 5A	0 - 3.2A	0 - 1.6A
	POTENZA NOMINALE	49.5W	60W	72W	75W	76.8W	76.8W
	RIPPLE e RUMORE (max.) Nota.2	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-P	120mVp-p	120mVp-p	200mVp-p
	TENSIONE ADJ. GAMMA	3V - 3.6V	4.75 - 5.5V	10.8 -13.2V	13.5 -16.5V	22 - 27.6V	42 - 54V
	TOLLERANZA DI TENSIONE Nota.3	+3.0%	+2.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
	REGOLAZIONE DELLA LINEA Nota.4	+0.5%	+0.5%	+0.5%	-0.5%	+0.5%	+0.5%
	REGOLAZIONE DEL CARICO Nota.5	+2.0%	+1.0%	+0.5%	-0.5%	+0.5%	+0.5%
	IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA	500 ms, 30 ms/230 VCA					

B Specifiche meccaniche

Caso n. 903 Unità: mm

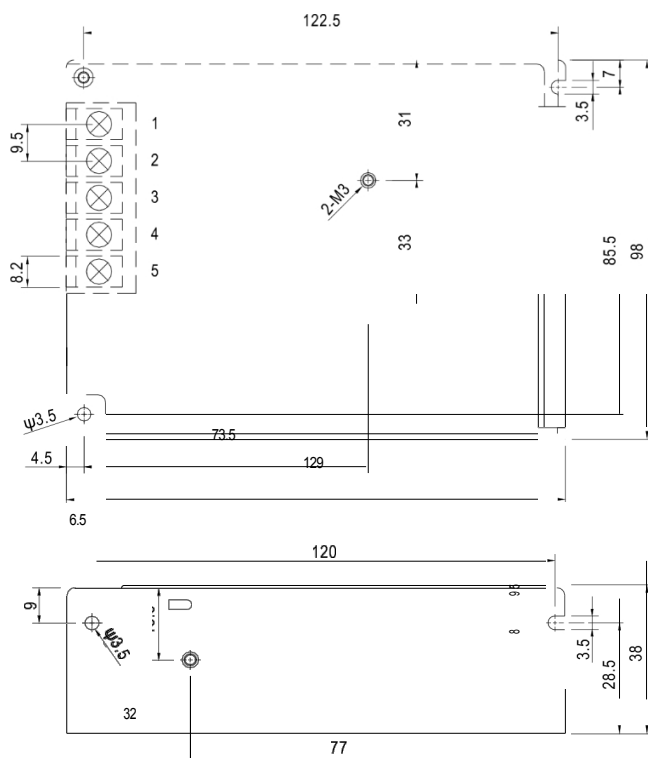


Assegnazione dei pin dei morsetti

Pin No.	Assegnazione	Pin No.	Assegnazione
1	AC/L	4	USCITA CC -V
2	AC/N	5	USCITA CC +V
3	FG +		



Diagramma a blocchi

fosc : 60KHz

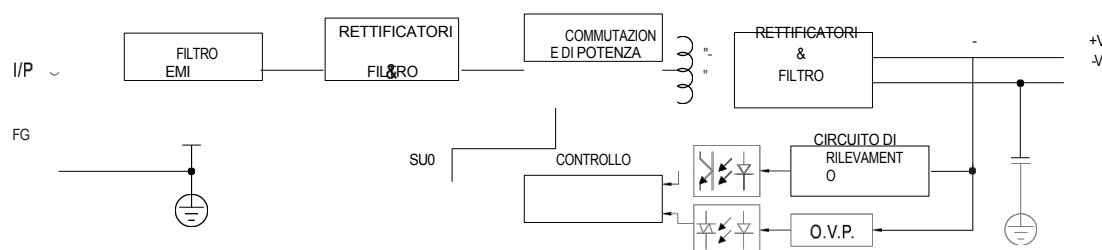

Curva di declassamento B

B Derating di uscita VS Tensione di ingresso

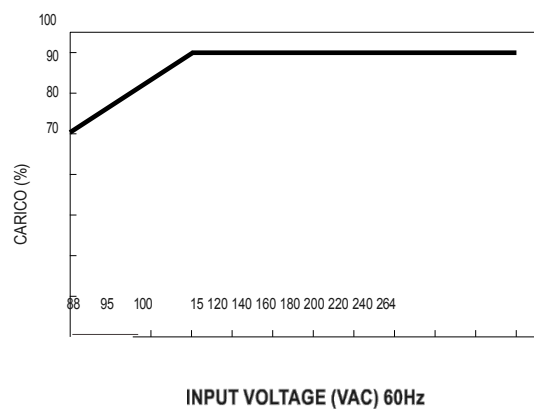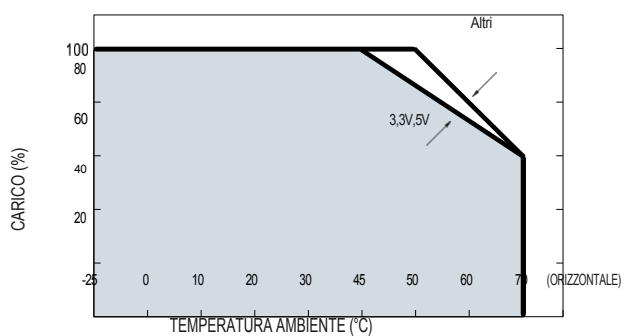

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.