


Codice: RS4288P v.1.0/1

Nome: Armadio server RACK 42U con porta perforata, da pavimento, pronto da montare 800x800

EN

e'

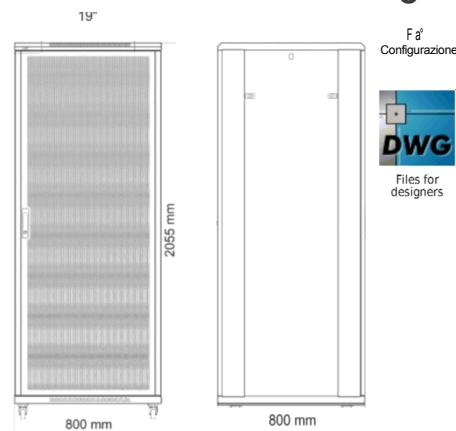

DESTINAZIONE

L'armadio RACK 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. Sono destinati a dispositivi prodotti in involucri standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

DATI TECNICI:

Dimensioni di	19"x42U x 582 mm
montaggio: Dimensioni:	800 x 2055 x 800 [mm, +/-2] distanza dalla superficie: 72 mm
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, RAL9004 (nero), porta frontale metallica con perforazione - 1,2 mm pannello laterale ls-l, 2 mm anta-1,2 mm telaio-1,2 mm guide di montaggio orizzontali - 1,5 mm Guide di montaggio RACK - 2 mm
Carico statico:	1000 [kg] - con piedini di livellamento
Chiusura:	porta anteriore — serratura (RAZ-S, stesso codice) porta posteriore — serratura (RAZ25, stesso codice)
Destinazione:	pannello laterale — Click (possibilità di montaggio serratura — RAZB16) interno
Grado di protezione	
EN60529: Peso:	IP 20
Tipo di armadi:	109 / 122,8 [kg]
Note:	da pavimento, pronto per il montaggio, server
Garanzia:	4 rotelle senza blocchi e 4 piedini livellatori inclusi porta intercambiabile — destra o sinistra
Dichiarazione:	2 pannelli verticali per la gestione dei cavi inclusi

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.