


CODIC
E:
NOME:

S124 v.1.1/III
S124 Switch PoE a 24 porte per 24 telecamere IP

EN**



Caratteristi che:

- Switch 24 porte
- 24 porte PoE 10/100 Mb/s (dati e alimentazione) 2 porte 10/100/1000 Mb/s (porte G1/G2) (UpLink)
- Modalità **Long Range** (fino a 250 m)
- 30 W per ciascuna porta PoE, supporta dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Supporta l'auto-apprendimento e l'auto-invecchiamento degli indirizzi MAC (dimensione 16K)
- Indicatori LED
- Elementi di assemblaggio aggiuntivi
- Garanzia: 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

S124 è uno switch PoE a 24 porte progettato per alimentare telecamere IP che funzionano secondo lo standard IEEE 802.3af/at.

Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato secondo lo standard PoE/PoE+ è abilitato sulle porte 1-24 dello switch.

Le porte G1 e G2 sono utilizzate per il collegamento di un altro dispositivo di rete tramite connettore RJ45. I LED sul pannello frontale indicano lo stato di funzionamento.


La tecnologia PoE garantisce una connessione di rete e riduce i costi di installazione eliminando la necessità di fornire un cavo di alimentazione separato per ogni dispositivo. Questo metodo consente di alimentare altri dispositivi di rete, come telefoni IP, punti di accesso wireless o router.

PARAMETRI TECNICI

Porte	24 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) con negoziazione automatica della velocità di connessione e MDI/MDIX Auto Cross)
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af/at (1+24 porte), 52 V CC / 30 W su ciascuna porta *
Modalità operative	Lunga portata, VLAN
Protocolli, standard	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Larghezza di banda	14,8 Gb/s
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Indicatore ottico di funzionamento	Alimentazione switch; Link/Act; Stato PoE
Alimentazione	~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A
Condizioni operative	Temperatura: -10° C ÷ +40° C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dimensioni	L=330, A=44, P=204 [± 2 mm]
Attrezzatura aggiuntiva	staffa per RACK 19"
Lunghezza cavo AC	1,2 m
Peso netto/lordo	2,2 / 2,4 [kg]
Classe di protezione EN 62368-1	I (prima)
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ÷ +60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Il valore indicato di 30 W per porta è il valore massimo. Il consumo energetico totale non deve superare i 160 W quando tutte le porte PoE sono in uso.

Schemi di connessione

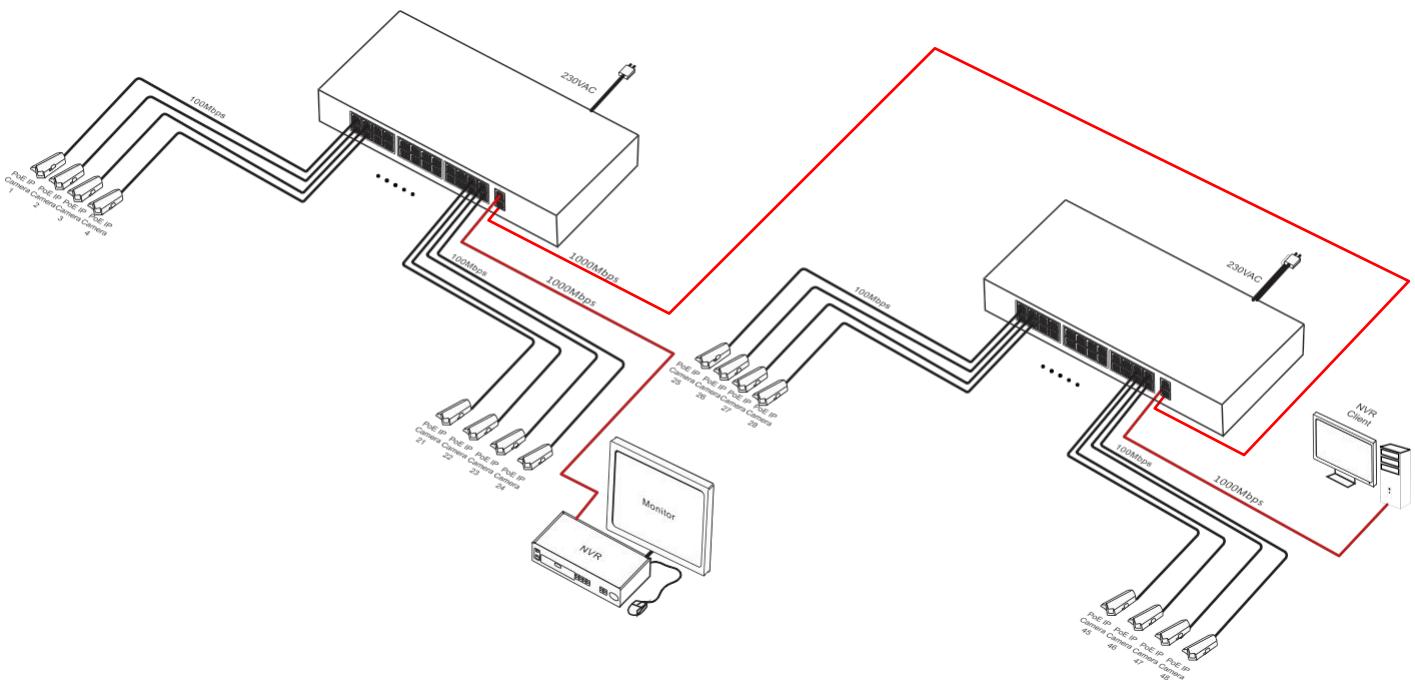

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.