

CODICE: **SF124** v.1.1/III
E: **SF124 Switch PoE a 24 porte per 24 telecamere IP**
TIPO:

EN**



Caratteristiche:

- Switch a 24 porte
24 porte PoE 10/100 Mb/s (trasferimento dati e alimentazione)
2 porte 10/100/1000 Mb/s (porte G1/TP, G2/TP) (UpLink) 2 porte SFP da 1000 Mb/s (porte G1/SFP, G2/SFP) (UpLink)
- 30 W per ciascuna porta PoE, supporta dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Supporta l'auto-apprendimento e l'auto-aggiornamento degli indirizzi MAC (capacità 16K)
- Indicatori LED
- Elementi di montaggio aggiuntivi
- garanzia – 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

SF124 è uno switch PoE a 24 porte progettato per alimentare telecamere IP che operano secondo lo standard IEEE 802.3af/at. Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato secondo lo standard PoE/PoE+ è abilitato sulle porte da 1 a 24 dello switch. Le porte G1/TP e G2/TP sono utilizzate per il collegamento di un altro dispositivo di rete tramite connettore RJ45. Lo switch è dotato di slot SFP (contrassegnati come G1/SFP e G2/SFP); l'utilizzo di un modulo in fibra ottica (GBIC) consente la trasmissione via fibra ottica. Lo stato operativo del dispositivo viene visualizzato sul display a LED sul pannello frontale.

La tecnologia PoE garantisce la connessione di rete e riduce i costi di installazione, eliminando la necessità di fornire un cavo di alimentazione separato per ciascun dispositivo. Questo metodo consente di alimentare altri dispositivi di rete, quali telefoni IP, punti di accesso wireless o router.


PARAMETRI TECNICI

Porte	24 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP) con negoziazione automatica della velocità di connessione e MDI/MDIX Auto Cross)
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af/at (da 1 a 24 porte), 52 V CC / 30 W per ciascuna porta *
Protocolli, standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Larghezza di banda	14,8 Gb/s
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Indicazione ottica di funzionamento	Alimentazione dello switch Collegamento Stato PoE
Alimentazione	~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A
Condizioni operative	Temperatura: da -10 °C a +40 °C, umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Dimensioni	L = 442, A = 44, P = 224 [± 2 mm]
Accessori	staffa per RACK da 19"
Lunghezza cavo CA	1,2 m
Peso netto/lordo	3,0 / 3,5 [kg]
Classe di protezione EN 62368-1	I (prima)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Il valore indicato di 30 W per porta è il valore massimo. Il consumo energetico totale non deve superare i 240 W.

Switch PoE SF124 a 24 porte per 24 telecamere IP

Schemi di collegamento

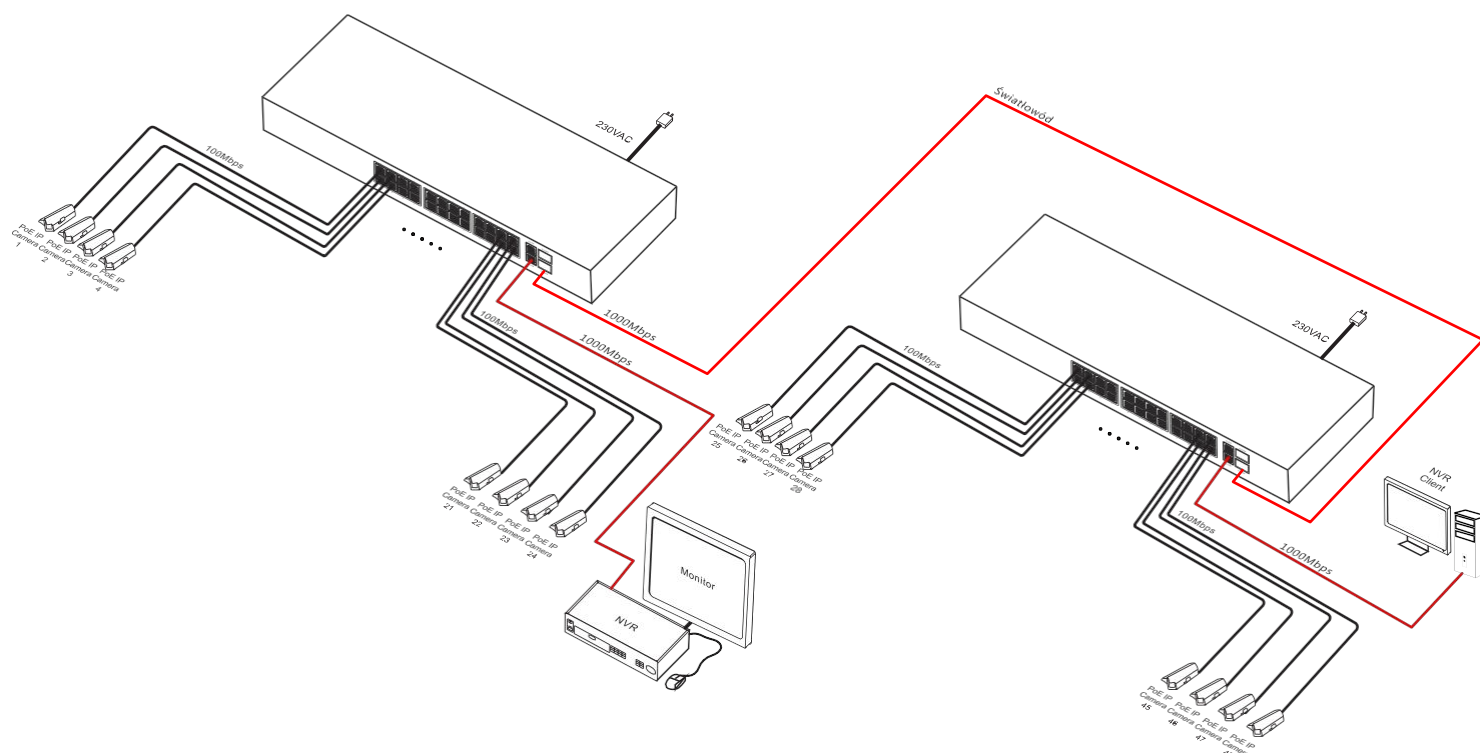

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.