


Switch PoE a 10 porte SG108-90W per 8 telecamere IP

CODIC
E:
NOME:

SG108-90W v.1.0/II
SG108-90W Switch PoE a 10 porte per 8 telecamere IP

EN



Caratteristiche:

- Switch a 10 porte
8 porte PoE 10/100/1000 Mb/s (dati e alimentazione) 2 porte 10/100/1000 Mb/s (UP LINK)
- 30 W per ciascuna porta PoE, supporta dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Supporta l'auto-apprendimento e l'auto-aggiornamento degli indirizzi MAC (capacità 8K)
- Indicazione LED
- PSD 520175 52 V CC/1,75 A/90 W max. alimentatore da tavolo incluso
- Elementi di montaggio aggiuntivi
- garanzia: 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

SG108-90W è uno switch PoE a 10 porte progettato per alimentare telecamere IP che operano secondo lo standard IEEE 802.3af/at. Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato secondo lo standard PoE/PoE+ è abilitato sulle porte da 1 a 8 dello switch. La porta UP LINK viene utilizzata per il collegamento di un altro dispositivo di rete tramite connettore RJ45. I LED sul pannello frontale indicano lo stato di funzionamento.


La tecnologia PoE garantisce la connessione di rete e riduce i costi di installazione, eliminando la necessità di fornire un cavo di alimentazione separato per ciascun dispositivo. Questo metodo consente di alimentare altri dispositivi di rete, quali telefoni IP, punti di accesso wireless o router.

PARAMETRI TECNICI

Porte	10 porte 10/100/1000 Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) con negoziazione automatica della velocità di connessione e MDI/MDIX Auto Cross
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af/at (da 1 a 8 porte), 52 V CC / 30 W per ciascuna porta *
Protocolli, standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Larghezza di banda	16 Gb/s
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Indicazione ottica di funzionamento	Alimentazione dello switch Collegamento SPD Stato PoE
Alimentazione	100-240 V CA; 50/60 Hz; 2-1 A PSD 520175 52 V CC/1,75 A/90 W max. alimentatore da tavolo
Condizioni operative	temperatura da -10 °C a +40 °C, umidità relativa 5% - 90%, senza condensa
Dimensioni	L = 190, A = 27, P = 105 [± 2 mm]
Accessori	piastra per il fissaggio alla superficie
Peso netto/lordo	0,8 / 1,0 [kg]
Classe di protezione EN 60950-1:2007	II (seconda)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Il valore indicato di 30 W per porta è il valore massimo. Il consumo energetico totale non deve superare gli 80 W.

Schemi di collegamento

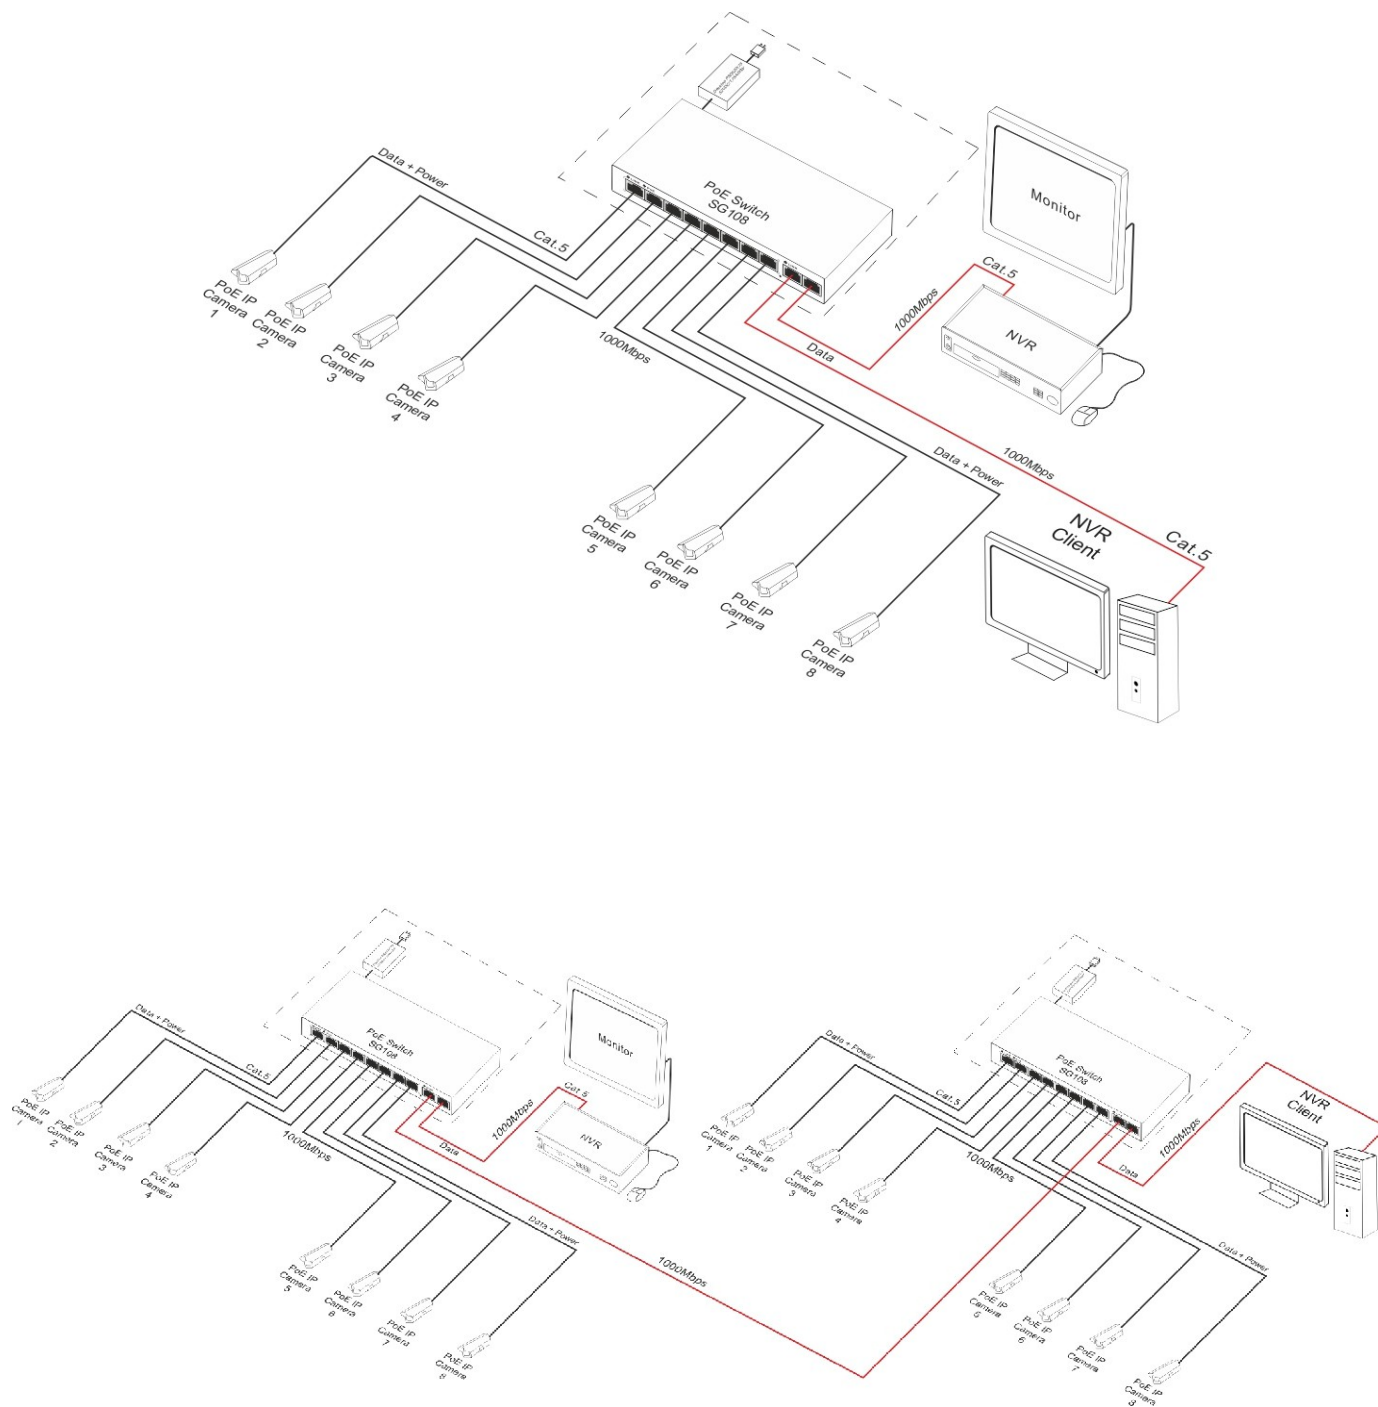

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.