



Switch SG64H a 6 porte con alimentatore per 4 telecamere IP in involucro ermetico

EN

CODICE:	SG64H v1.4/V1
NOME:	Switch SG64H a 6 porte con alimentatore per 4 telecamere IP in involucro ermetico

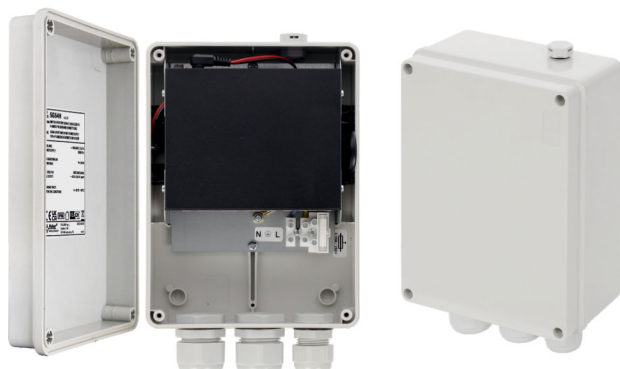

Caratteristiche:

- Switch a 6 porte
- 4 porte PoE 10/100/1000 Mb/s (trasferimento dati e alimentazione)
- 2 porte 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W per ciascuna porta PoE, supporta dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Supporta l'auto-apprendimento e l'auto-aggiornamento degli indirizzi MAC (capacità 1K)
- Opzione di montaggio su palo (richiede l'adattatore OZB2
- **accessorio opzionale**)
- Protezioni:
 - Protezione da cortocircuito (SCP)
 - Protezione da sovraccarico OLP
 - Protezione da sovratensioni (ingresso CA)
- Indicazione a LED
- Garanzia – 1 anno

DESCRIZIONE

SG64H è uno switch PoE a 6 porte progettato per alimentare telecamere IP conformi allo standard IEEE 802.3af/at. Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato secondo lo standard PoE/PoE+ è abilitato sulle porte da 1 a 4 dello switch. Le porte UpLink vengono utilizzate per il collegamento di un altro dispositivo di rete tramite connettore RJ45. I LED sul pannello frontale indicano lo stato di funzionamento (descrizione nella tabella sottostante).

La tecnologia PoE garantisce la connessione di rete e riduce i costi di installazione, eliminando la necessità di fornire un cavo di alimentazione separato per ciascun dispositivo. Questo metodo consente di alimentare altri dispositivi di rete, quali telefoni IP, punti di accesso wireless o router.


SPECIFICHE

Porte	6 porte 10/100/1000 Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink) con negoziazione automatica della velocità di connessione, crossover MDI/MDIX automatico
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af/at (da 1 a 4 porte), 52 V CC / 30 W per ciascuna porta *
Potenza PoE disponibile	60 W
Protocolli e standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Capacità	8,8 Gb/s
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Indicatore LED di funzionamento	Alimentazione dello switch; Link/Act; Stato PoE
Protezione da cortocircuito (SCP)	elettronica, ripristino automatico
Protezione da sovraccarico (OLP)	110% – 150% della potenza dell'alimentatore, ripristino automatico
Alimentazione	~100 – 240 V; 50/60 Hz; 1,2 A
Fusibile F _{RETE}	T3, 15 A/250 V
Condizioni di funzionamento	Temperatura: da -25 °C a +50 °C; umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Dimensioni esterne	L = 146, A = 196, P = 78 [± 2 mm]
Dimensioni di montaggio	L ₁ = 105, A ₁ = 155 [± 2 mm]
Altezza del pressacavo	H ₂ = 35 mm
Dimensioni del compensatore di pressione	H ₃ = 9 [mm]
Numero di pressacavi/diametro del cavo	2 pz. / 13 – 18 mm + 1 pz. / 10 – 14 mm
Inserti di riempimento per pressacavi	3x Ø5 mm (2 pz.)
Custodia	ABS, grigio chiaro
Peso netto/lordo	1,3 / 1,4 [kg]
Classe di protezione EN 62368-1	I prima
Grado di protezione EN 60529	IP56
Temperatura di stoccaggio	da -25 °C a +60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, 1 anno
Note	Possibilità di montaggio su palo (richiede l'adattatore OZB2 - accessorio opzionale)

* Il valore indicato di 30 W per porta è il valore massimo. Il consumo energetico totale non deve superare i 60 W.



Esempio di installazione

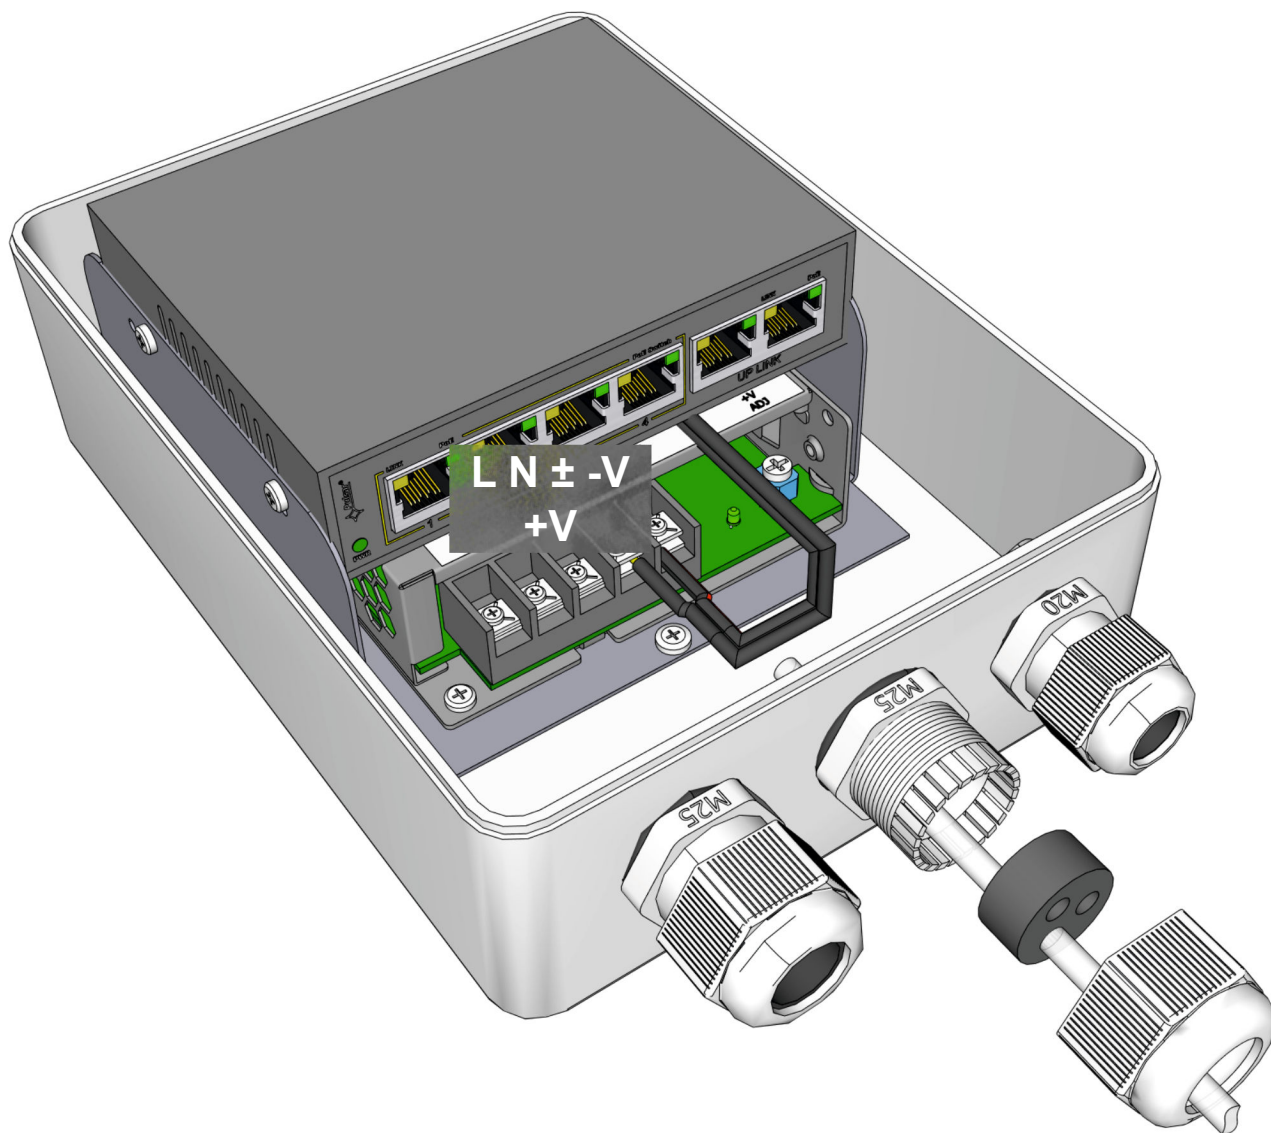

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.