


IT

Codice: **SP-POE20G v.1.0 / I**
Nome: **Splitter PoE SP-POE20G**

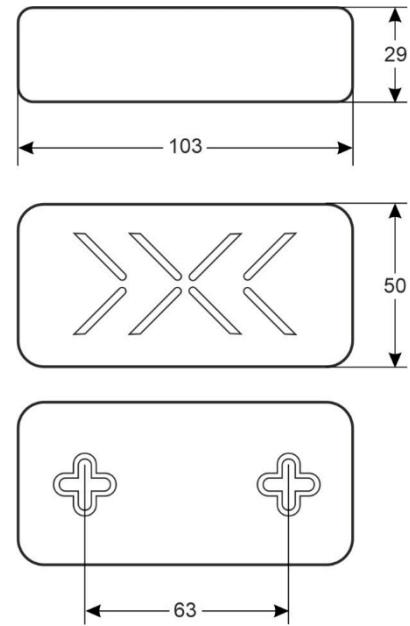

DATI TECNICI

Dimensioni:	103 x 29 x 50 [mm, +/-2]
Alimentazione:	44 - 57 V DC
Uscita alimentazione:	1,7 A / 5 V CC o 1,7 A / 12 V CC selezione della tensione di uscita tramite interruttore
Connettore di ingresso:	Dati: Presa RJ45 per cavo a doppino: Presa RJ45 (IP TCP e alimentazione)
Connettore di uscita:	Alimentazione: Uscita DC5,5/2,1 Dati: Presa RJ45
Efficienza:	86%
Protezioni:	SCP, OLP, OHP
Indicazione:	Indicazione ottica a LED
Garanzia:	2 anni
Note:	progettato per l'uso in reti 10/100/1000 Mb/s funzionamento con switch PoE (standard PoE - IEEE802.3af/at) funzionamento con switch PoE passivi (coppie fornite: 4/5 e 7/8)
Dichiarazione:	CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.