


CODIC
E:
NOME:

USH-1 v.1.0/II
**Staffa di montaggio a palo per custodie ermetiche
regolabile fino a 270 mm**

IT

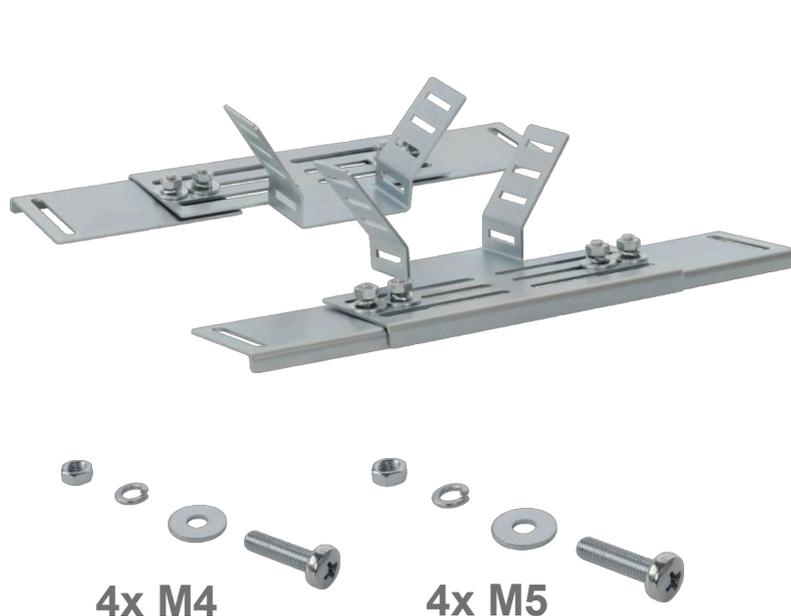

Caratteristiche:

- Interasse regolabile (20 mm - 270 mm)
- Resistente agli agenti atmosferici

DESTINAZIONE

La staffa è progettata per il montaggio di custodie ermetiche su pali e tralicci. La staffa garantisce la stabilità dell'involucro e si adatta al peso dell'involucro e alle condizioni atmosferiche (lamiera da 1,5 mm, elettrozincata).

È dedicato alle soluzioni per:

- Sistemi di sicurezza - montaggio di telecamere di sorveglianza e sistemi di allarme su pali
- telecomunicazioni - montaggio di armadi per telecomunicazioni su pali e tralicci
- automazione industriale - montaggio su palo di armadi di comando e apparecchiature di

automazione Nota: per il montaggio della staffa sono necessarie fascette in acciaio con capacità di


carico adeguata.

DATI TECNICI


Dimensioni:	L=290, L=58, H=60 [+/- 2 mm]
Peso netto/lordo:	0,72 / 1,00 [kg]
Materiale:	acciaio DC01+ZE, spessore: 1,5 mm, elettrozincato
Destinazione:	esterno / interno
Note:	- Set di 4 viti M4 e M5 incluso (vite, rondella elastica, rondella, dado) - Kit di montaggio dado M6 (rondella, rondella elastica, dado)
Garanzia:	2 anni

Configurazione:

Interasse fori 181 - 270 mm

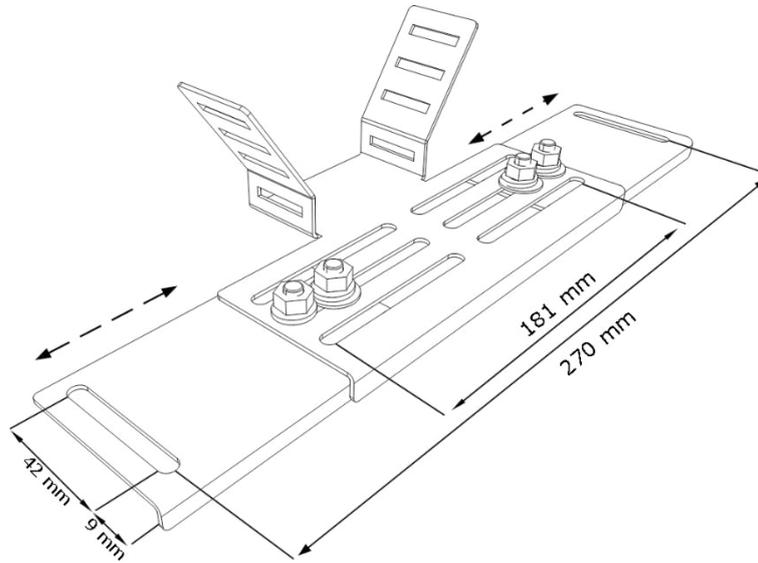

Distanza tra i fori 100 - 205 mm

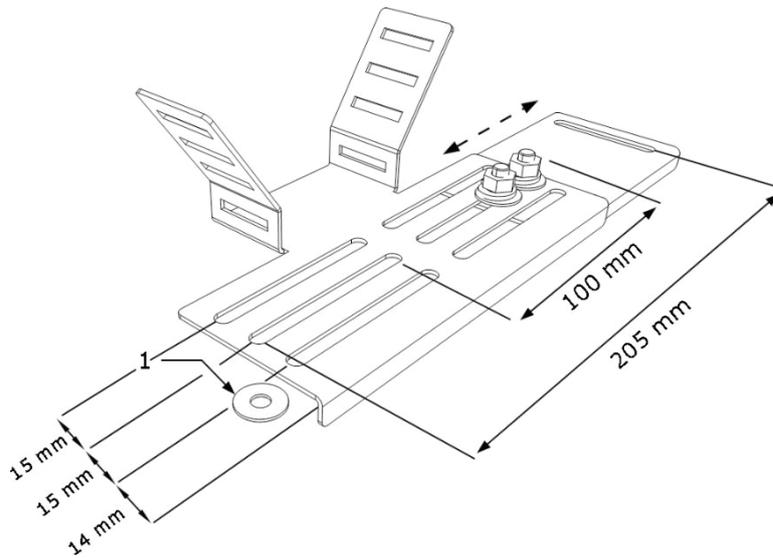

Distanza tra i fori 20 - 140 mm

